



ワイヤレスアンプ

~~WX-801A/5~~
~~WX-801AC/5~~
 WX-802A/4・6
~~WX-802AC/4・6~~

■概要

WX-801A/5, WX-801AC/5, WX-802A/4・6, WX-802AC/4・6共通

- 最大出力20W、2電源方式〔 (AC)、 (DC)〕。
- ワイヤレスはダイバシティ方式、ノイズレス方式を採用。
- 主音量調節つまみ付き。
- 5段階出力レベル表示灯方式。
- 音質切換スイッチ付き〔スピーチ、ミュージック〕。

WX-801CA/5, WX-802CA/4・6共通

- カセット部は録音機能、一曲頭出し選曲機能付き。
- カセット操作はソフトオペレーション、フルオートストップ機構付き。

■定格

項目	品番	WX-801A/5	WX-802A/4・6	WX-801AC/5	WX-802AC/4・6
電源		AC 100V 50/60Hz, DC 15V (単一乾電池 (SUM-1) × 10個)			
*消費電力		AC 59W (15W 出力時) DC 1.2A (5W 出力時)	AC 61W (15W 出力時) DC 1.3A (5W 出力時)	AC 67W (15W 出力時) DC 1.3A (5W 出力時)	AC 69W (15W 出力時) DC 1.4A (5W 出力時)
最大出力		20W (AC 100V)			
電池寿命		約5日間 (1日1時間使用にて)			
受信周波数		48.40MHz (5チャンネル, バイオレット)	47.27MHz (4チャンネル, グリーン) 48.82MHz (6チャンネル, レッド)	48.40MHz (5チャンネル, バイオレット)	47.27MHz (4チャンネル, グリーン) 48.82MHz (6チャンネル, レッド)
受信方式		スーパーヘテロダイン(水晶発振制御方式)ノイズレス「入」, 「切」スイッチ付き			
アンテナ方式		ロッドアンテナ			
受信感度		10dB/μV (SN比 10dBにて)			
スケルチ感度		5dB/μV に設定 (0dB=1μV)			
S/N比		47dB以上 (54dB/μV 入力にて)			
ダイバシティ切換雑音		40dB以上 (54dB/μV 入力にて)			
ひずみ率		5%以下 (定格出力時)			
周波数特性		70~10,000Hz			
残留雑音		5mV以下 (定格出力比 65dB以下)			
入力	有線マイク	-58dB 200Ω~20kΩ に適合 不平衡 単式ジャック			
	ライン	-20dB 500kΩ 不平衡ピンジャック			
カセット部	トラック方式	2トラック1チャンネルモノラル			
	録音方式	交流バイアス方式			
	テープ速度	4.76cm/秒			
	ワウ・フラッタ	0.125% WRMS 以下			
	巻戻し、早送り時間	115秒以下 (C-60 テープ使用にて)			
出力回路	外部スピーカ	定格入力 20W以上 入力インピーダンス 8Ω~16Ω 「内蔵スピーカ+外部スピーカ」または「外部スピーカのみ」コネクタさし換え式			
	ライン	0dB 1kΩ 不平衡ピンジャック			
	周囲温度	0℃~+40℃			
	寸法	382(幅)×420(高さ)×215(奥行)mm (高さは取手含まず)			
	重量	約6.5kg (乾電池含まず)	約7kg (乾電池含まず)	約7.5kg (乾電池含まず)	約8kg (乾電池含まず)
仕上げ	操作パネル	樹脂成形 チャコールグレー塗装			
	スピーカパネル	樹脂成形 ライトシルバー塗装			
	背面パネル	樹脂成形 チャコールグレー塗装			


*AC電源使用時は電源スイッチを「切」にしただけでは17ワットの電力を消費しております。

■付属品



外部スピーカ接続用コネクタ..... 1

■ 外観寸法図

※WX-801A/5, WX-802A/4・6



※WX-801AC/5, WX-802AC/4・6
の上面図です。

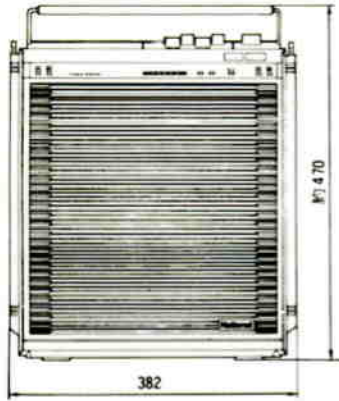

単位	mm
縮尺	1/10

■ ブロックダイアグラム

