

戸閉合図充電電池パック

WX-BH805

■概要

本器は、戸閉合図操作器 WX-T4405 シリーズ用の充電電池パックです。


■定格

定格電圧	DC4.8 V
定格容量	850 mAh/0.2C mA
電池	ニッケル・水素蓄電池
使用温度範囲	充電時：+10° C ~ +35° C 使用時： 0° C ~ +40° C 保存時：-20° C ~ +40° C (6カ月以内)
湿度	45 % ~ 85 %
寸法	64(幅) × 57.5(長さ) × 26(厚さ) mm ※長さ、厚さは突起部含まず
質量	約125 g
仕上げ	ダークブラウン色 PCアロイ樹脂 (マンセル8.3R2.4/0.6近似色)

■付属品

取扱説明書 1

■外観寸法図

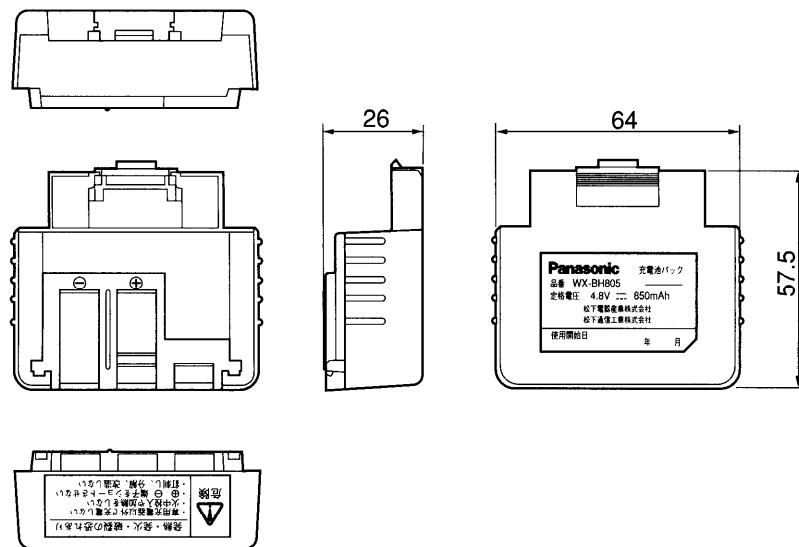

単位	mm
縮尺	1/2

■使用上のお願い

- 充電は、必ず専用の充電器 WX-BC105を使用して行ってください。他の充電器を使用すると、内部電池の発火・破裂の原因となります。
充電のしかたは、充電器の取扱説明書をご覧ください。
- 初めて使用する場合や1カ月以上使用していなかった場合は、必ず充電を行ってから使用してください。
- 電池は自己放電によって容量が低下します。
長期保存(1年以上)の際は、容量低下を防ぐため、最低6カ月に1回は充放電を行ってください。
- 充電電池パックは消耗品です。
正しい充電を行っても、使用時間が著しく低下したときは寿命ですので、新しい充電電池パックと交換してください。
※内部に使用している電池の充放電回数は、約500回です。これ以上の回数を過ぎたり、電池が古くなってくると充放電効率が大幅に低下するため、交換が必要となります。
- 使用温度範囲は以下のとおりです。この範囲外では、性能劣化の原因となります。
充電時: +10° C ~ +35° C
使用時: 0° C ~ +40° C
保存時: -20° C ~ +40° C
- 寿命低下の原因となりますので、戸閉合図操作器の電源スイッチは、使用后切り忘れないようにしてください。