

# 200MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナユニット WX-D200/A-B-C-D


## ■機器概要

- 本ユニットはダイバシティワイヤレス受信機WX-1000に使用します。
- コンピュータ雑音、調光コントロール雑音および都市雑音などの影響を受けにくい200MHz帯を採用しています。

## ■定格・付属品

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| ● 定 格                     | スケルチ感度 : 10dB $\mu$ V              |
| 供給電圧 : DC12V              | S N 比 : 50dB以上                     |
| 消費電流 : 160mA(最大)          | (60dB $\mu$ 入力、5kHzFMにて)           |
| 受信周波数 :                   | ダイバシティ : 40dB以上 (60dB $\mu$ V入力にて) |
| WX-D200/A : 239.10MHz     | 残留雑音 : 30 $\mu$ V以下                |
| (Aチャンネル、レッド)              | ひずみ率 : 3%以下 (40kHzFMにて)            |
| WX-D200/B : 240.41MHz     | 出 力 : -46dB                        |
| (Bチャンネル、イエロー)             | <5kHzFM(90dB SPL相当)>               |
| WX-D200/C : 241.57MHz     | 周囲温度 : 0℃~+40℃                     |
| (Cチャンネル、グリーン)             | 寸 法 : 68(幅)×24(高さ)×163(奥行)mm       |
| WX-D200/D : 242.57MHz     | (接続部含まず)                           |
| (Dチャンネル、ブルー)              | 重 量 : 約280g                        |
| WX-D200/ :                |                                    |
| ( )                       |                                    |
| 受信方式 : スーパーヘテロダイン         | ●付属品                               |
| (水晶発振制御方式)                | チャンネルラベル.....                      |
| 受信感度 : 30dB以上             | 工事説明書.....                         |
| (20dB $\mu$ V入力、5kHzFMにて) |                                    |

## ■外観寸法図

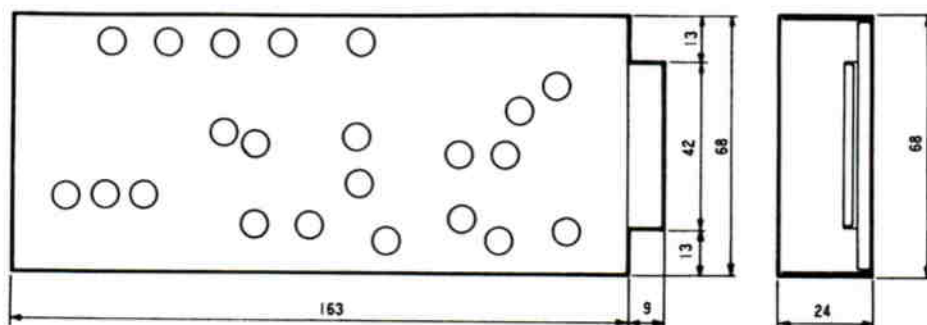

単位	mm
縮尺	1/2