


ネットワークカメラ（レンズ・レンズカバー・壁取付金具付）

WVS1115V
+WVCP1C+WVQ181

壁取付、レンズカバー、
落下防止ワイヤー付

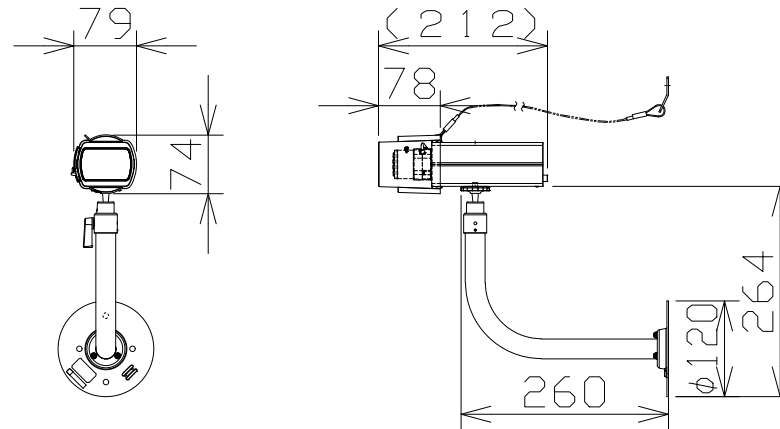

R B S S 認定

電 源	P o E (I E E E 8 0 2 . 3 a f 準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー：0.009lx、白黒：0.007lx (F1.5)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	【16:9】(H) 1280/640/320 (60fpsモード) 【4:3】(H) 1280/640/320 (30fpsモード)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御
レンズ部	f=3.0~9.6mm (3.2倍、手動ズーム/手動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
機 能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、 簡易白黒切換、VMD