


# ネットワークカメラ（レンズ・天井取付金具付）

WVS1115V  
+WVQ180

天井取付  
落下防止ワイヤー付

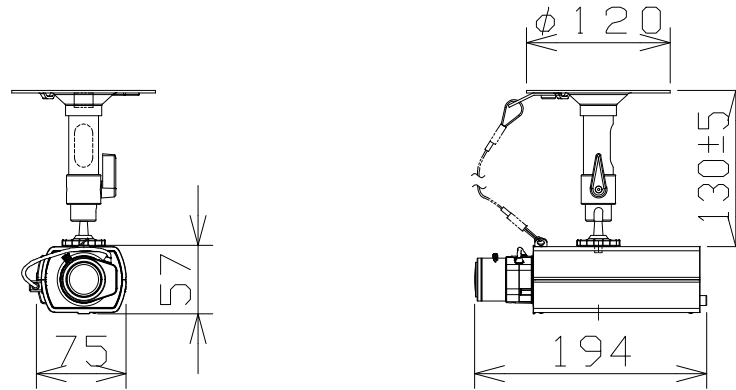

R B S S 認定

|                 |   |
|-----------------|---|
| 電 源             | P o E ( I E E E 8 0 2 . 3 a f 準拠 )                                    |
| 撮像素子・有効画素数・走査方式 | 約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ                                      |
| 最低照度            | カラー：0.009lx、白黒：0.007lx (F1.5)   |
| ネットワーク          | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター   |
| 画像解像度           | 【16:9】(H) 1280/640/320 (60fpsモード)<br>【4:3】(H) 1280/640/320 (30fpsモード) |
| 画像圧縮方式          | H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能                                   |
| スマートコーディング      | GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御  |
| レンズ部            | f=3.0~9.6mm (3.2倍、手動ズーム/手動フォーカス)                                      |
| セキュリティ          | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS  |
| 機 能             | インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、<br>簡易白黒切替、VMD                         |