



# 800MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナユニット WX-D800

(B11、B12、B13、B14、B15、B16ch)

(B31、B32、B33、B34、B35、B36ch)

## ■概要

- 本ユニットはノイズリダクション搭載800MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナユニットです。
- WX-3020、WA-28に組み込んで使用します。
- コンピュータ雑音、調光コントロール雑音および都市雑音などの影響を受けにくい800MHz帯を採用しています。

## ■定格

供給電圧：DC12V

消費電流：160mA(最大)

受信周波数

- WX-D800/B 11：806.125MHz〔B11チャンネル、茶〕
- WX-D800/B 12：806.375MHz〔B12チャンネル、赤〕
- WX-D800/B 13：807.125MHz〔B13チャンネル、橙〕
- WX-D800/B 14：807.750MHz〔B14チャンネル、黄〕
- WX-D800/B 15：809.000MHz〔B15チャンネル、緑〕
- WX-D800/B 16：809.500MHz〔B16チャンネル、青〕
- WX-D800/B 31：806.625MHz〔B31チャンネル、茶〕
- WX-D800/B 32：806.875MHz〔B32チャンネル、赤〕
- WX-D800/B 33：807.375MHz〔B33チャンネル、橙〕
- WX-D800/B 34：808.250MHz〔B34チャンネル、黄〕
- WX-D800/B 35：808.625MHz〔B35チャンネル、緑〕
- WX-D800/B 36：809.250MHz〔B36チャンネル、青〕

受信方式：スーパーヘテロダイン  
(水晶発振制御方式)

受信感度：30dB以上 (20dB $\mu$ V入力、5kHz FMにて)

スケルチ感度：12dB $\mu$ V

S / N：50dB以上 (60dB $\mu$ V入力、5kHz FMにて)

ダイバシティ：40dB以上 (60dB $\mu$ V入力にて)

切換雑音：30 $\mu$ V以下

残留雑音：3%以下 (40kHz FMにて)

出力：-46dB〔5kHz FM(94dB SPL相当)〕

周囲温度：0℃～+40℃


寸法：68(幅)×24(高さ)×163(奥行)mm  
(接続部含まず)

重量：約250g

## ■付属品

工事説明書..... 1

## ■外観寸法図

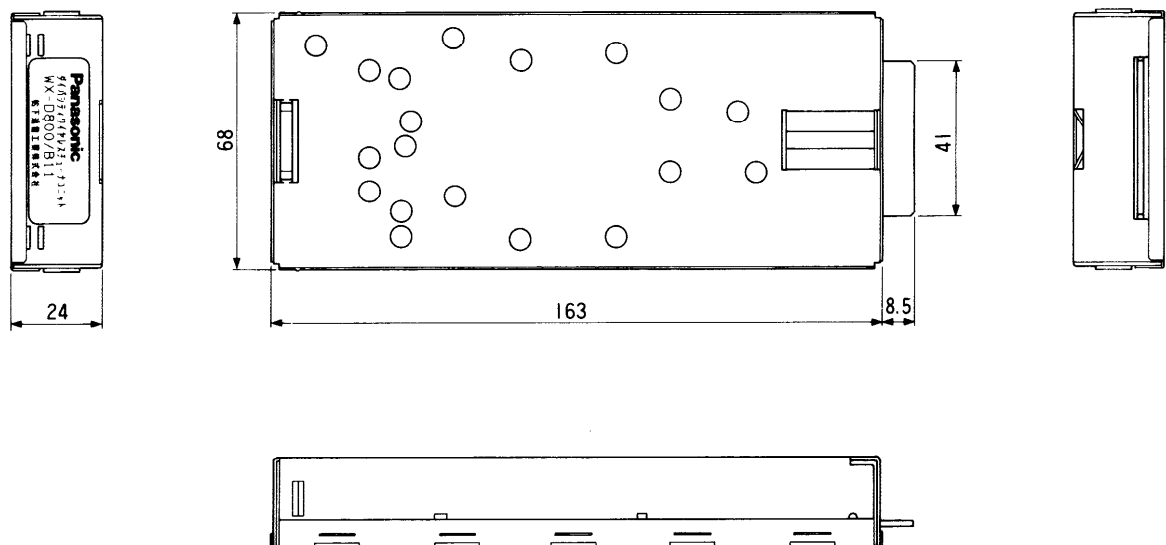

単位	mm
縮尺	1/2