

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2010年12月現在のものです。

## ワイヤレスマイクロホン WX-TA841

### ■概要

- ・本機、主に 800MHz 帯 ENG/EFP ワイヤレス受信機 WX-RJ800A、WX-RJX800A、WX-RJ700A、WX-RM770A (別売品)と組み合わせて使用するワイヤレスマイクロホンです。
- ・また、800MHz 帯ワイヤレス受信機 WX-R822(別売品)などと組み合わせて使用することもできます。

### ■仕様

#### ●本機

送信周波数	779.125 MHz ~ 787.875 MHz 71 波、797.125 MHz ~ 805.875 MHz 71 波 合計 142 波中の 1 波
電波形式	F3E、F8W
送信周波数偏差	$\pm 20 \times 10^{-6}$ 以内 (25 $\pm$ 15 $^{\circ}$ C)
占有周波数帯域幅	110 kHz 以下
使用電池	単 3 形アルカリ乾電池 LR6G 1.5 V $\times$ 2 個、単 3 形オキシライド乾電池 ZR6Y 1.5 V $\times$ 2 個、単 3 形マンガン乾電池 R6PNB 1.5 V $\times$ 2 個
電源表示	電池残量約3時間以上で緑色点灯、電池残量約3時間未満で橙色点灯、 電池残量約30分未満で赤色点灯 (パナソニック株式会社製単3形アルカリ乾電池LR6G、常温25 $^{\circ}$ C連続使用にて)
電池寿命	約14時間以上 (パナソニック株式会社製単3形アルカリ乾電池 LR6G、常温 25 $^{\circ}$ C連続使用にて)
空中線電力	10 mW / 5 mW
発振方式	水晶制御 PLL シンセサイザ方式
変調方式	周波数変調方式 (リアクタンス変調方式)
アンテナ形式	ヘリカルアンテナ
到達距離	ワイヤレス受信機 WX-R822 システムにて見通し距離約 90 m (屋外 10 mW 時)
最大変調感度	+10 dBV ( [LEVEL] -40 dB にて)
最大周波数偏移	$\pm 40$ kHz FM 以下
基準周波数偏移	$\pm 5$ kHz FM (-56 dBV 入力、 [LEVEL] -70 dB にて)
信号対雑音比	60 dB 以上 (A カーブ、 $\pm 4$ kHz FM、 [LEVEL] -70 dB にて)
ダイナミックレンジ	100 dB 以上 (A カーブ、 $\pm 40$ kHz FM、 [LEVEL] -70 dB にて)
ひずみ率	1.0 % 以下 ( $\pm 12.5$ kHz FM)
音声信号処理	1/2 対数圧縮 (2 : 1 デシベリア圧縮)
プリアンプ	50 $\mu$ s
周波数特性	30 Hz ~ 15 kHz
入力インピーダンス	約 3 k $\Omega$ 、不平衡
入力コネクタ	KMC-9BRF-4S シリーズ (4 ピン ヒロセ電機製)
音声入力レベル表示	最大入力レベル (最大変調入力) に対して : 0 dB ~ -6 dB で赤点灯、 -6 dB ~ -12 dB で橙点灯、-12 dB ~ -45 dB で緑点灯、-45 dB 未満で消灯
トーン信号	32.927 kHz ( $\pm 1.8$ kHz FM)
制御信号伝送方式	トーン信号による ASK データ伝送方式
制御信号	電池電圧、電池残量 (3 段階)
使用温度範囲	0 $^{\circ}$ C ~ +40 $^{\circ}$ C
寸法	幅 64 mm 高さ 90 mm 奥行き 18 mm (突起部含まず)
質量	約 160 g (乾電池含む)
仕上げ	インディゴブラック色塗装

#### ●ラベリアマイクロホン


方向	バックエレクトレット・コンデンサー型
指向性	無指向性
マイクロホン感度	-40 dBV $\pm$ 3 dB (0 dB = 1 V/Pa)
最大入力音圧	130 dB SPL
外形	カプセル $\phi$ 6 mm (直径) 12 mm (高さ)、ケーブル長約 1.2 m

## ■付属品


ラベリアマイクロホン……………1個  
 ネクタイピン型マイククリップ（横型）……………1個  
 ネクタイピン型マイククリップ（縦型）……………1個  
 ウィンドスクリーン（金網）……………1個  
 ウィンドスクリーン（ウレタン）……………1個  
 ソフトケース……………1個

ベルトケース……………1個  
 電池ホルダー（予備）……………1個  
 外部マイク用変換ケーブル  
 （XLR-3-11C⇔KMC-9BPD-4P）……………1本  
 取扱説明書……………1冊  
 保証書……………1式  
 「技術基準適合証明証書」または  
 「工事設計の認証取得済みのご案内」……………1式


## ■ 外観図（単位：mm）

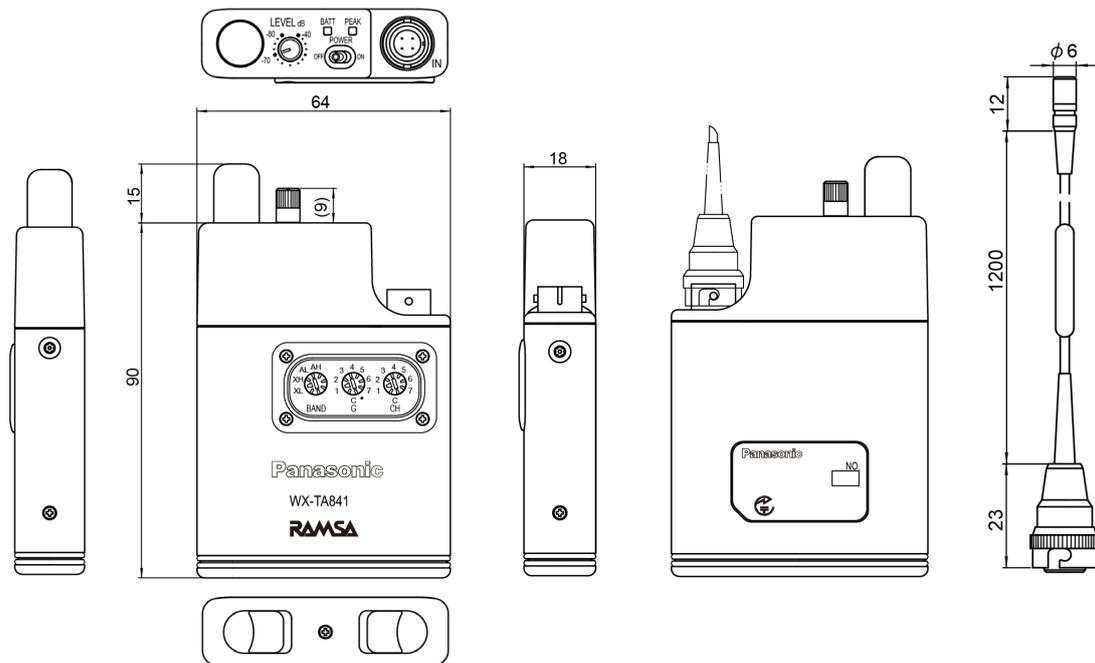


### ●外部マイク用変換ケーブル

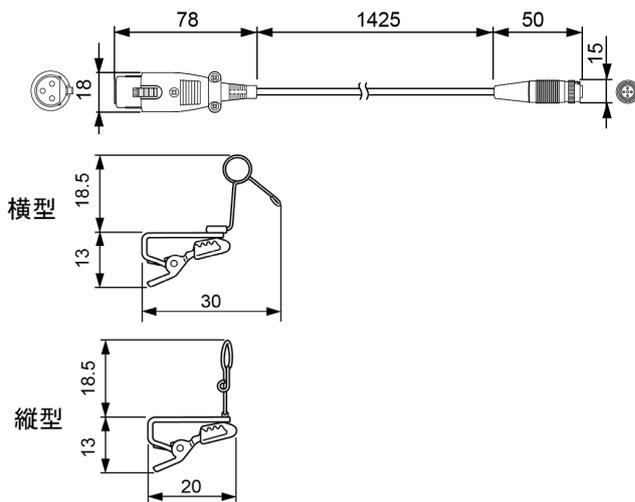


### ●ウィンドスクリーン（金網）




### ●ウィンドスクリーン（ウレタン）



### <音声入力コネクターピン配列>

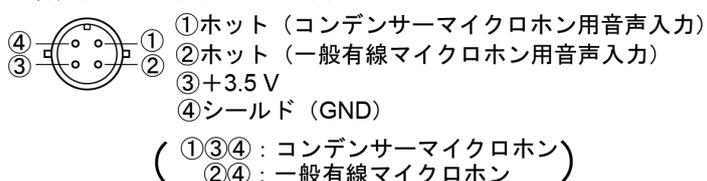

## ■周波数特性

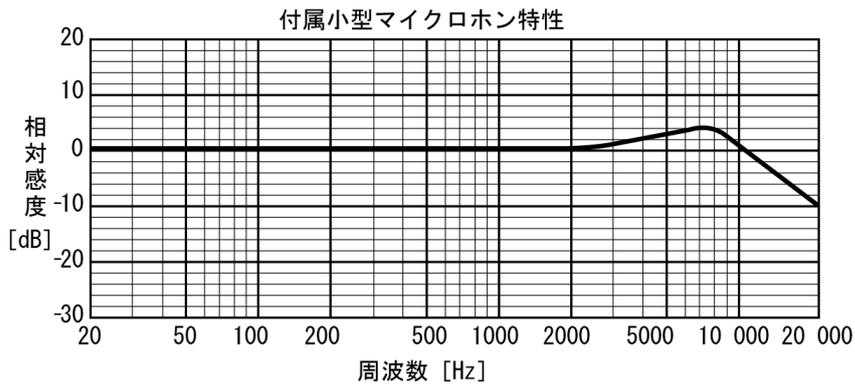

## ■レベルダイアグラム

