


ネットワークカメラ（レンズ・レンズカバー・天井取付金具付）

WVS1130VRJ
+WVCP1C+WVQ180

天井取付、レンズカバー、
落下防止ワイヤー付

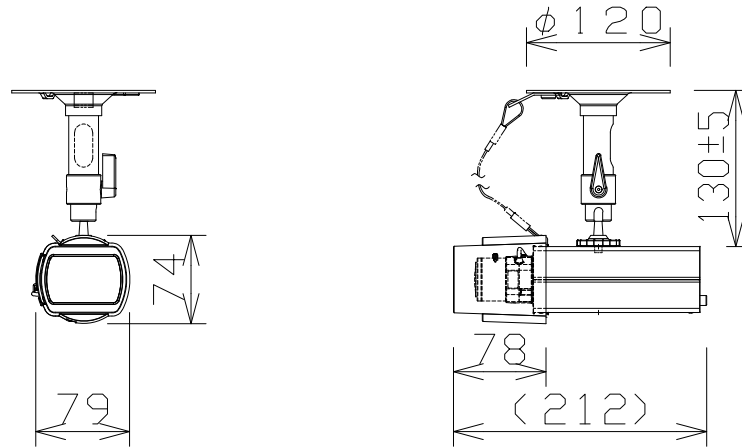

R B S S 認定

電 源	P o E (I E E E 8 0 2 . 3 a f 準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 MOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー：0.014lx、白黒：0.012lx (F1.5)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	2M【16:9】(H) 1920/1280/640/320 (30/60fpsモード) 3M【4:3】(H) 2048/1280/800/640/400/320 (30fpsモード)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	GOP制御
レンズ部	f = 3 ~ 9 . 6 m m (3 . 2 倍、手動ズーム / 手動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証 / ホスト認証 / HTTPS
機 能	スーパーダイナミック、逆光 / 強光補正、簡易白黒切換