

音声合成装置

WZ-007/1

■機械概要

WZ-007/1は、案内放送のみができる音声合成装置です。

ハイパワーアンプ等と接続するだけで、アナウンス放送が得られます。

外部電源を使うことにより、停電保償ができます。

外部制御により、アナウンスの放送が制御できます。

■機器定格

電源	AC100V 50Hz/60HzまたはDC24V	出力レベル	0dB 600Ω 不平衡
消費電力	約7W	音声帯域	100Hz~4.5kHz
消費電流	約0.3A(DC24V時)	文章間ポーズ	約5秒(0~60秒任意設定可能)
音声合成方法	分析合成方式(PARCOR)	放送モード	連続繰り返し放送またはリモコン制御
音声記録媒体	半導体メモリー(EP-ROM)	寸法	420(幅)×44(高さ)×175(奥行)mm
文章数	1	重量	約3kg
音声出力	1チャンネル	仕上	チャコールメタリック

■付属品

ヒューズ(1A).....	4	DC電源ケーブル(2m).....	1
複式プラグ.....	1	工事説明書.....	1
スタッキングアングル.....	2	保証書.....	1


■アナウンス内容

●案内放送

いらっしゃいませ。

本日はご来店いただきまして、まことにありがとうございます。

■ブロックダイアグラム

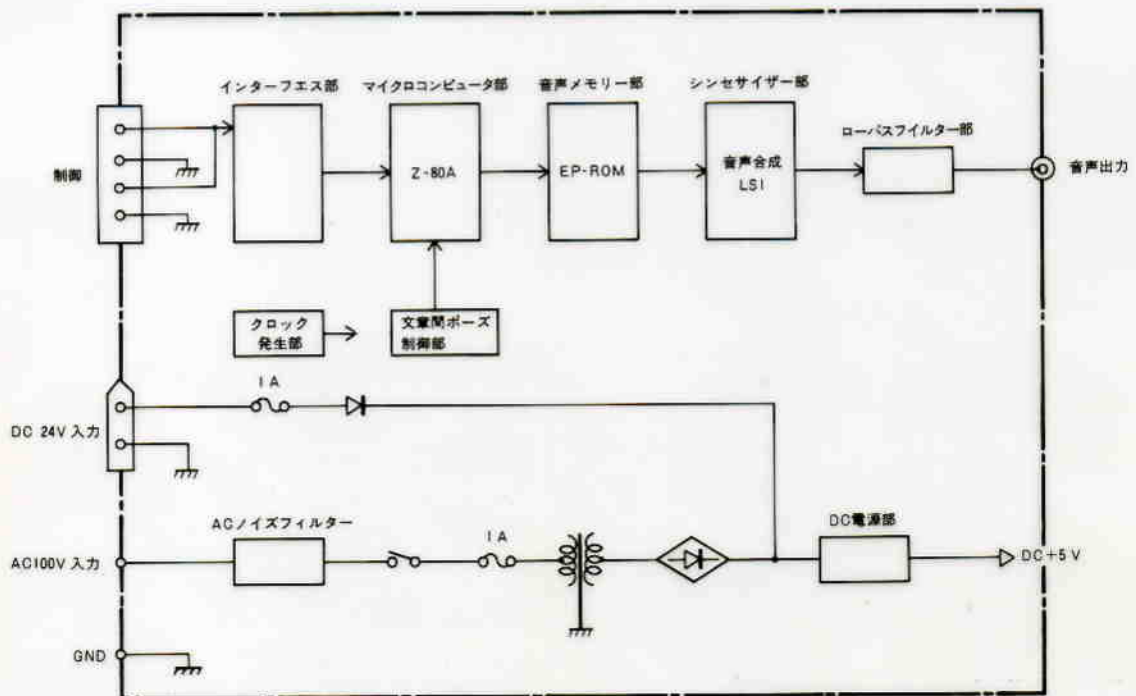

■ 外觀寸法図

