

# ミュージックチャイム WZ-102B

## ■機器概要

本機はバー式によるウエストミンスターの鐘1回の演奏を行うチャイムでベルタイマーやアンプと組合わせて使用します。

## ■機器定格

電源	AC100V 50Hzまたは60Hz (指定)	ハム雑音	-40dB以下
消費電力	約3W	Aスイッチ容量	AC100V 3.5A
演奏曲目	ウエストミンミスの鐘	寸法	504 (高さ) × 285 (幅) × 157 (奥付) mm
演奏時間	約21秒	重量	約8 kg
出力	-25dB 5kΩ	仕上	筐体：マルセル10YR6/1メラミン塗装 前扉：マルセルN-8メラミン塗装


## ■付属品

取付金具..... 2  
皿木ねじ (2.9×20)..... 6  
木ねじ (3.9×38)..... 2


## ■楽符と動作時間区分



## ■外観寸法図

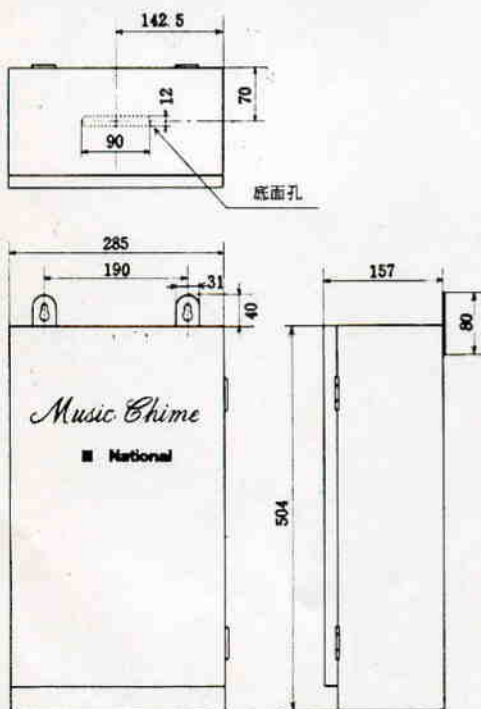

## ■回路図

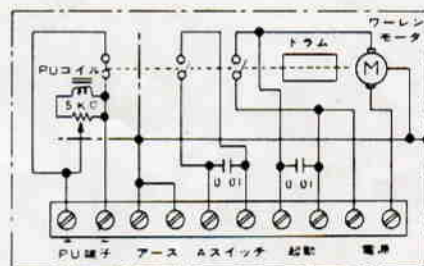

(背面図)



単位	mm
縮尺	1/10