# ミュージックチャイム　WZ-200B

## ■機器概要

本機はバー式によるウエストミンスターの鐘1回またはおもいで1回の演奏を行うチャイムでベルタイマーやアンプと組合わせて使用します。

## ■機器定格

| | | | |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V 50Hzまたは60Hz（指定） | ハム雑音 | −40dB以下 |
| 消費電力 | 約3W | Aスイッチ容量 | AC100V 3.5A |
| 演奏曲目 | ウエストミンスターの鐘，おもいで（交互演奏） | 寸法 | 504（高さ）×285（幅）×157（奥付）mm |
| 演奏時間 | 各約21秒 | 重量 | 約8kg |
| 出力 | −25dB　5kΩ | 仕上 | 筐体：マルセル10YR6/1メラミン塗装<br>前扉：マルセルN-8メラミン塗装 |

## ■付属品

取付金具……2

皿木ねじ（2.9×20）……6
木ねじ（3.9×38）……2

## ■楽符と動作時間区分

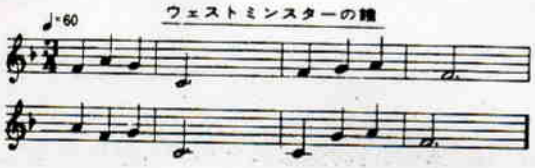


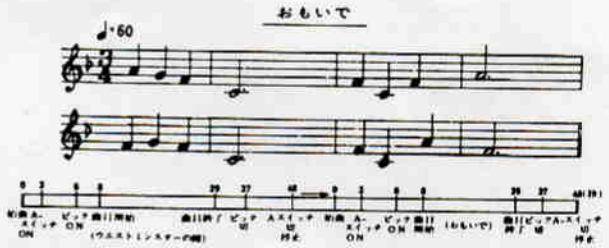


## ■外観寸法図

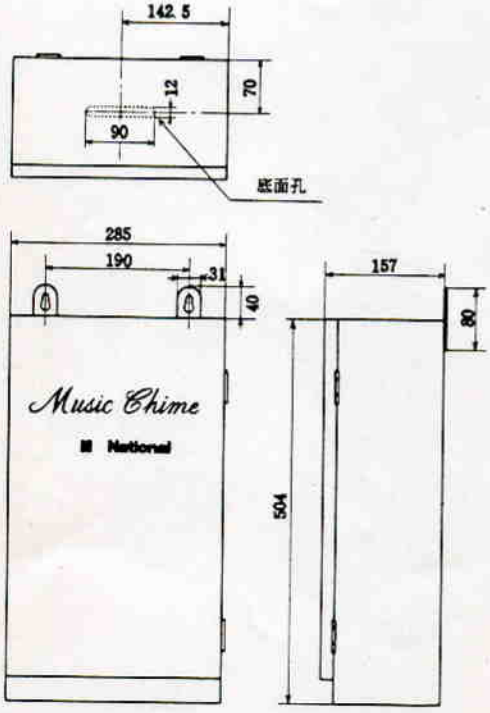


## ■回路図

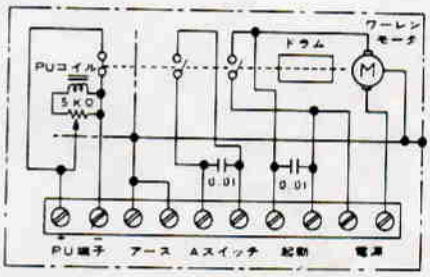

| 単位 | mm |
|---|---|
| 縮尺 | 1/10 |