

エレクトロミュージックチャイム WZ-245

■機器概要

電子式のチャイムでベルタイマーやアンプと組合わせて使用します。
スタッキングアングルでハイパワーアンプ等の上に積み重ねることができます。

■機器定格


電源	AC 100V 50/60Hz	起動入力	チャイムチェックスイッチまたは無電圧A接点 (接点容量 15V 40mA 以上必要)
消費電力	約 5 W	起動パルス	1秒以上演奏時間以下
演奏曲目 (演奏時間)	ウェストミンスターの鐘 (約24秒)	寸法	46(高さ)×420(幅)×175(奥行) mm
出力	0dB 10kΩ (内部スイッチにより -22dB 10kΩ に 切替可能)	重量	約 2.5kg
Aスイッチ容量	DC 30V 3A以下, AC 125V 3A以下	仕上	パネル: SPCC (チャコールメタリック塗装) カバー: 塩ビ鋼板 (チャコールメタリック近似色)

注意: ラックに収納する場合はラックアングル(WU-Q20 別売)が必要です。


■付属品

シールド線(1.6m 複式プラグ付).....	1	取扱兼工事説明書.....	1
AC電源ケーブル(2m).....	1	保証書.....	1
スタッキングアングル.....	2		


■楽符と動作時間区分

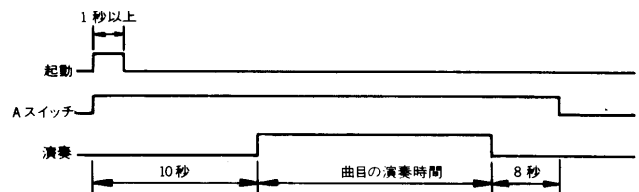

■ブロックダイアグラム

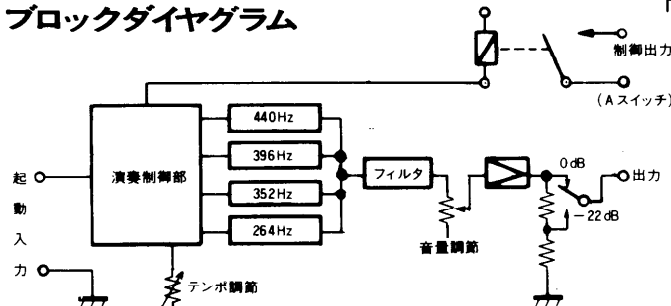

■外観寸法図

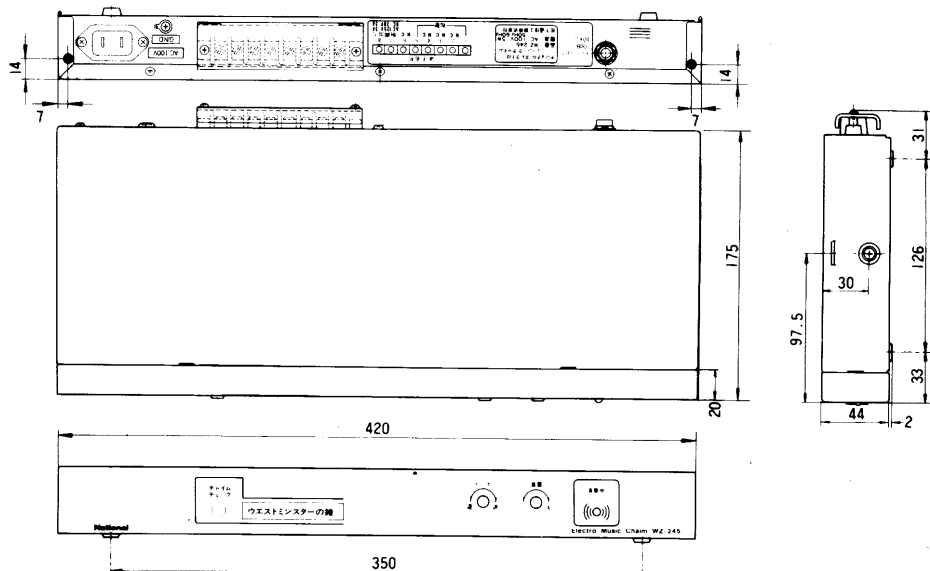

単位	mm
縮尺	1/5