


# 仕様書

## ボリュームボックス

### WZ-310A

BGM演奏装置をはじめ各種放送装置の音量調整器として使用します。音量を変化させても回路のインピーダンスは一定であり、又音量を最小にしても緊急放送ができるようになっております。


#### ●回路図

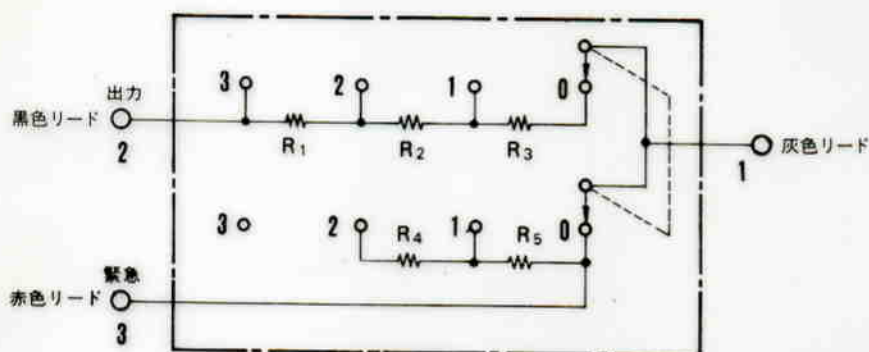

WZ-310A	
R <sub>1</sub>	4.7kΩ
R <sub>2</sub>	2.7kΩ
R <sub>3</sub>	2.7kΩ
R <sub>4</sub>	6.8kΩ
R <sub>5</sub>	3.3kΩ

※インピーダンス…10kΩ

#### ●寸法図

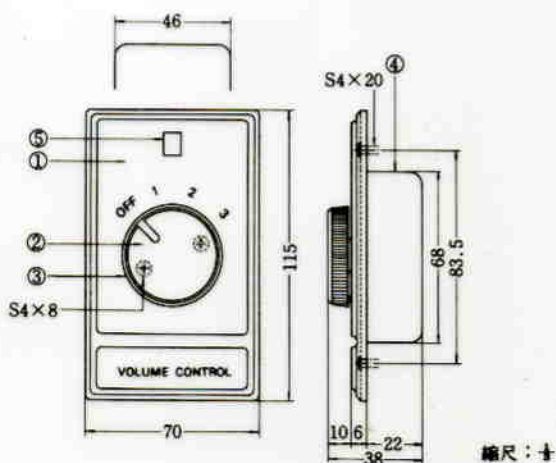

№	名称
①	パネル
②	ツマミ化粧板
③	ツマミ本体
④	カバー
⑤	ネーマ

縮尺：4

※材質…ABS樹脂

※仕上げ…ベージュ色マンセル5Y<sub>8</sub> 近似色