


ネットワークカメラ（レンズ・レンズカバー・天井取付金具付）

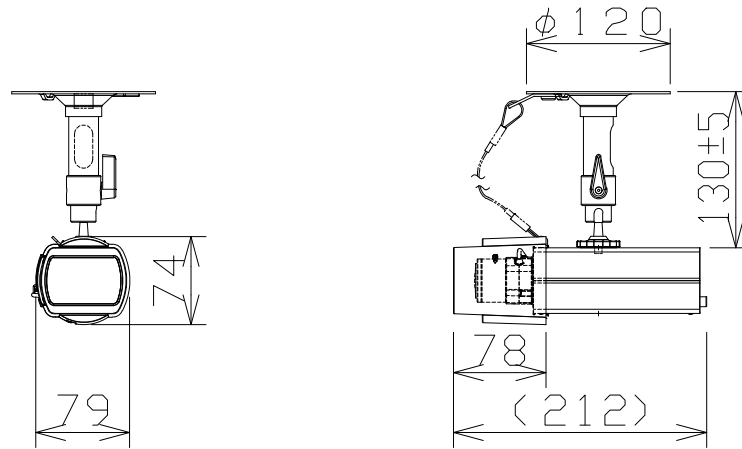

WVS1135V
+WVCP1C+WVQ180

天井取付、レンズカバー、
落下防止ワイヤー付

RBSS認定

電 源	PoE（IEEE802.3af準拠）
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー：0.012lx、白黒：0.009lx（F1.5）
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	【16:9】（H）1920/1280/640/320（30fpsモード） 【4:3】（H）2048/1280/640/320（15fpsモード）
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御
レンズ部	f=3.0~9.6mm（3.2倍、手動ズーム/手動フォーカス）
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
機 能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、 逆光/強光補正、簡易白黒切替、VMD