


ネットワークカメラ（レンズ・天井取付金具付）

WVS1136J
+M13VG288IR+WVQ180

天井取付
落下防止ワイヤー付

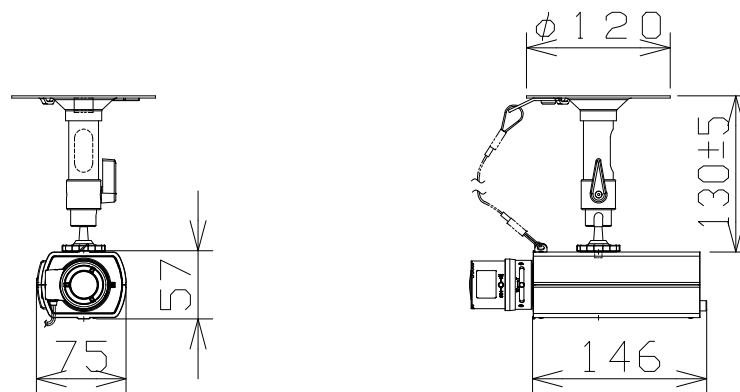

R B S S 認定

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 電 源 | DC12V、PoE（IEEE802.3af準拠） |
| 撮像素子・有効画素数・走査方式 | 約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ |
| 最低照度 | カラー：0.008lx、白黒：0.004lx（F1.2） |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
| 画像解像度 | 【16:9】（H）1920/1280/640/320（30fpsモード） |
| | 【4:3】（H）2048/1280/640/320（15fpsモード） |
| 画像圧縮方式 | H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能 |
| スマートコーディング | GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御 |
| セキュリティ | ユーザー認証／ホスト認証／HTTPS |
| 機 能 | インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光／強光補正、 |
| | カラー／白黒切替、VMD、MicroSDスロット |