


屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

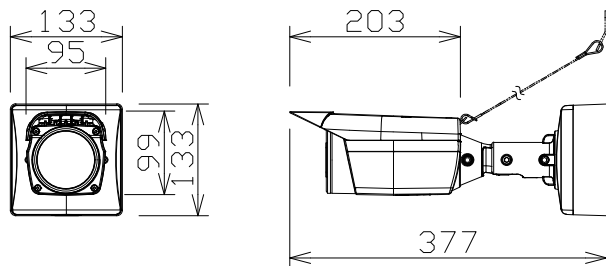


WVS1510
+VWQ120A

天井設置/壁設置
カメラ取付金具、
落下防止ワイヤー付

RBSS認定

電源	PoE (IEEE802.3af 準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/3型 MOSセンサー・約240万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.008lx、白黒:0.007lx (F1.6)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	1.3M【16:9】(H) 1280/640/320 (30/60fpsモード)
	1.3M【4:3】(H) 1280/800/640/400/320 (30fpsモード)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	顔スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=2.8~10mm (3.6倍、手動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10
機能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、 簡易白黒切換、画揺れ補正、VMD、AF

屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ (天井取付)

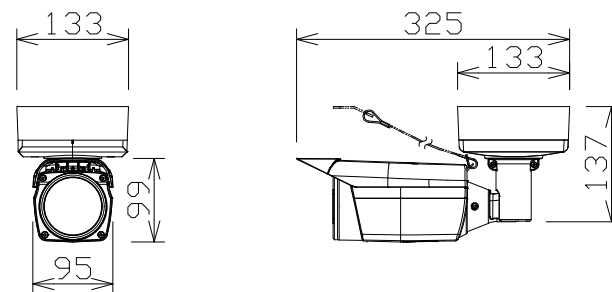

WVS1510-2
+VWQ120A

天井設置/壁設置
カメラ取付金具、
落下防止ワイヤー付

RBSS認定

電源	PoE (IEEE802.3af 準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/3型 MOSセンサー・約240万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.008lx、白黒:0.007lx (F1.6)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	1.3M【16:9】(H) 1280/640/320 (30/60fpsモード)
	1.3M【4:3】(H) 1280/800/640/400/320 (30fpsモード)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	顔スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=2.8~10mm (3.6倍、手動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10
機能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、 簡易白黒切換、画揺れ補正、VMD、AF