

取扱説明書

ワイヤレスモジュール
品番 AJ-WM50GT

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
● 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
● ご使用前に「安全上のご注意」(右記)を必ずお読みください。
● 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

製造番号は、品質管理上重要なものです。製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。



SS0719MY0-PS
Printed in Japan

DVQX2003YA

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
--	-----------	-----------------------

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	実行しなければならない内容です。
	してはいけない内容です。

警告

	■ 心臓ペースメーカーの装着部位から 22 cm 以上離す (電波によりペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。)
	■ 本製品を飛行機の中で使用しない (運航の安全に支障をきたす恐れがあります。)
	■ 自動ドア、火災報知器等の自動制御機器の近くで使用しない (本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。)
	■ 病院内や医療機器のある場所では使用しない (本機からの電波が医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。)
	■ 本体、キャップ、モジュールホルダーは、乳幼児の手の届く所に置かない (誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。) ⇒ 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。
	■ 満員電車の中など、混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる場合があるので、使用しない (本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。)

付属品の確認

キャップ×1 (本体に取り付け済み)
モジュールホルダー×1

ご使用になる前に

- 本製品をご使用になる場合、下記のような被害を受ける場合が想定されます。
 - 本製品を経由したお客様のプライバシー情報の漏えい
 - 悪意の第三者による本製品を経由した P2 機器 / プロジェクターの不正操作
 - 悪意の第三者による本製品を経由した機器の妨害や停止

使用周波数帯

本製品は 2.4 GHz 帯の周波数を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使用することがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意してご使用ください。

2.4 DS/OF 4

この機器が、2.4 GHz 周波数帯 (2400 から 2483.5 MHz) を使用する直接拡散 (DS) 方式 / 直交周波数分割多重変調 (OF) の無線装置で、干渉距離が約 40 m であることを意味します。

機器使用上の注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) 並びにアマチュア無線局 (免許を要する無線局) が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止したうえ、当社 (裏面) にご連絡いただき、混信回避のための処置等 (例えば、パーティションの設置など) についてご相談してください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、当社 (裏面) へお問い合わせください。

機器認定

本製品は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただし、本製品に以下の行為を行うことは、電波法で禁止されています。

- 分解 / 改造する
- 本製品裏面に貼ってある定格銘板をはがす / 消す

Panasonic

持込修理

ワイヤレスモジュール保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には (無料修理規定) の記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は (無料修理規定) に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は (無料修理規定) をご参照ください。

品番	AJ-WM50GT		
保証期間	お買い上げ日から	本体 1年間	
※ お買い上げ日	年	月	日
※ お客様	ご住所	様	
	お名前	様	
	電話 ()	-	
※ 販売店	住所・販売店名		
	電話 ()	-	

ご購入店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社
〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 TEL (06) 6901-1161

使用上の注意

- 本製品の使用にあたり、以下の制限がありますので、予めご了承ください。
制限をお守りいただけなかった場合、および本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害などについては、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・本製品は無線 LAN 機器としてお使いください。
 - ・本製品は日本国内でのみ使用できます。
 - ・利用権限のない無線ネットワークには接続しないでください。
 - ・無線ネットワーク環境の自動検索時に利用する権限のないネットワーク (SSID*) が表示されることがありますが、不正アクセスと見なされるおそれがあります。
 - ・本製品はパナソニック製機器以外では使用しないでください。
 - ・コンピューターなどに装着すると、コンピューターの故障や誤動作の原因となります。
 - ・磁場・静電気・電波障害が発生するところで使用しないでください。
 - ・次の機器の付近などで使用すると、通信がとぎれたり、速度が遅くなる場合があります。
 - 電子レンジ
 - デジタルコードレス電話機
 - 無線 LAN 機器が集中して使用されている場所
 - その他 2.4 GHz 帯の電波を使用する機器の近く (Bluetooth 対応機器、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など)
 - ・5GHz 帯を使って屋外で通信を行うことは電波法で禁止されています。
 - ・電波によるデータの送受信は傍受される可能性があります。
 - ・長時間使用しない時や保管の際はキャップを取り付け、コネクタ部分には直接手を触れないでください。
 - ・異常に温度が高くなる所、直射日光が当たる所に置かないでください。
 - ・落としたり、衝撃を加えたり、無理な力を加えないでください。
 - ・本製品に液体をかけたたり濡らしたりしないでください。
- *1 無線 LAN で特定のネットワークを識別するための名前のことです。この SSID が双方の機器で一致した場合、通信可能になります。

こんなことができます


本製品を無線 LAN オプションに対応しているパナソニック製機器に装着することにより、簡単に無線 LAN 機能を追加することができます。
詳細は下記をご覧ください。

P2 機器 https://panasonic.biz/cns/sav/p2/server/wireless_module.html
プロジェクター <https://panasonic.biz/cns/projector/index.html>

使い方

本製品を P2 機器 / プロジェクターのワイヤレスモジュール接続端子に取り付けます。
P2 機器 / プロジェクターへの取り付け方については、お使いの P2 機器 / プロジェクターの取扱説明書あるいは操作説明書をご覧ください。

各部の名称

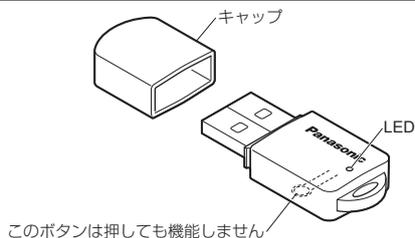

本機が正しく認識されないときは

- ・本機が奥までしっかり挿入されているか確認してください。
 - ・本機を抜き差ししてみてください。
- 上記の操作を行っても認識されないときは、当社 (右記) にお問い合わせください。

定格

電源	DC (===) 5 V (USB2.0 バスパワーで給電)
外形寸法 (キャップを除く)	16 mm (幅) × 8 mm (高さ) × 41 mm (奥行き)
質量 (キャップを除く)	約 4.3 g
アンテナ	Tx 1, Rx 1
インターフェース	USB 2.0
規格	IEEE802.11b/g/n 準拠
伝送方式	OFDM 方式、DSSS 方式
周波数範囲 (チャンネル)	2 412 MHz - 2 472 MHz (1ch - 11ch)
データ転送速度 (規格値*)	IEEE802.11n 最大 144 Mbps IEEE802.11g 最大 54 Mbps IEEE802.11b 最大 11 Mbps
アクセス方式	インフラストラクチャモード アドホックモード*2
セキュリティ	WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA-PSK (TKIP/AES) WEP (64bit/128bit)

*1 理論上の速度であり、ご利用環境や接続機器などにより実際の通信速度は異なります。
*2 IEEE802.11n には対応していません。

Note

装着する P2 機器 / プロジェクターにより、動作しないモードがあります。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

故障・修理・お取扱い・メンテナンスなどのご相談は、
まず、**お買い上げの販売店** へ、お申し付けください。

お買い上げの販売店がご不明の場合は、当社 (下記) までご連絡ください。
※ 内容により、お近くの窓口をご紹介させていただく場合がございますので、ご了承ください。

■保証書 (本書に付属)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ずお確かめの上、お買い上げの販売店からお受け取りください。
内容をよくお読みいただいた上、大切に保存してください。
万一、保証期間内に故障が生じた場合には、保証書記載内容に基づき、「無料修理」させていただきます。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

■保守・点検

保守・点検は機器の機能を常に良好な状態に維持し、お客様が安心してご使用していただくためのものです。
部品の劣化、ごみ、ホコリの付着などによる突発的な故障、トラブルを未然に防ぐとともに、安定した機能、性能の維持のために、定期的な保守・点検を推奨いたします。
保守・点検 (有料) についての詳しい内容は、お買い上げの販売店にご相談ください。

■修理を依頼されるとき

この取扱説明書を再度ご確認ください。お買い上げの販売店までご連絡ください。

■保証期間中の修理は...

保証書の記載内容に従って、修理させていただきます。
詳しくは、保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理は...

修理により、機能、性能の回復が可能な場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容	
品名	ワイヤレスモジュール
品番	AJ-WM50GT
製造番号	
お買い上げ日	
故障の状況	

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 ☎ (06) 6901-1161

©Panasonic Corporation 2019

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し付けください。
3. 保証期間内で次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障および損傷
 - (ニ) 他の接続機器及び接続部材に起因して生じた故障及び損傷
 - (ホ) 一般使用環境以外 (例えば、強震、高温などの場所) に使用された場合の故障及び損傷
 - (ヘ) 取扱説明書に指定する摩耗性の部品、あるいは付属品の故障及び損傷
 - (ト) 本書のご提示がない場合
 - (チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (リ) 離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行なう場合の出張に要する実費
4. 故障、その他により正常に記録ができなかった場合のデータ補修・記録内容の補償、及び営業上の機会損失等の損害に対する補償は致しかねます。また本機を修理した場合においても同様です。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

製造番号をご記入ください。

※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理については、取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.