


屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ（耐重塩害）


WVS1531LNSJ

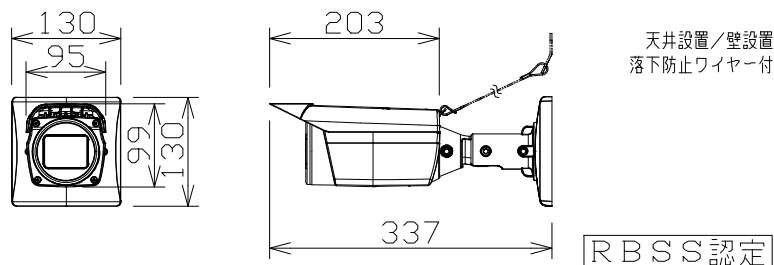

電 源	DC12V、PoE（IEEE802.3af準拠）
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/3型 MOSセンサー・約240万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.012lx、白黒:0.006lx (F1.6)/01lx (IR LED点灯時)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	2M【16:9】(H) 1920/1280/640/320 (30/60fpsモード) 3M【4:3】(H) 2048/1280/800/640/400/320 (30fpsモード)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	顔スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=2.8~10mm (3.6倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10
耐重塩害仕様	ISO14993準拠、耐重塩害塗装、耐食処理ねじ
機 能	アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、 カラー/白黒切換、IR LED、画揺れ補正、VMD、AF、SDメモリーカードスロット

屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ（耐重塩害、天井取付）

WVS1531LNSJ-2

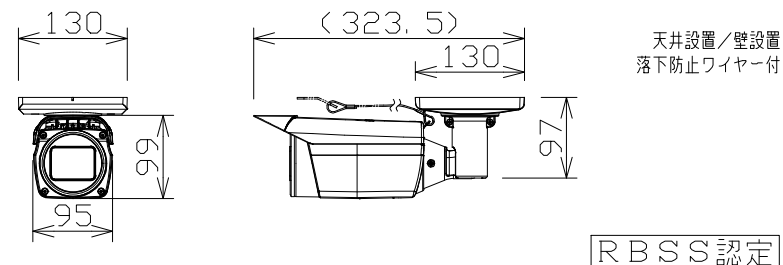

電 源	DC12V、PoE（IEEE802.3af準拠）
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/3型 MOSセンサー・約240万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.012lx、白黒:0.006lx (F1.6)/01lx (IR LED点灯時)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	2M【16:9】(H) 1920/1280/640/320 (30/60fpsモード) 3M【4:3】(H) 2048/1280/800/640/400/320 (30fpsモード)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	顔スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=2.8~10mm (3.6倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10
耐重塩害仕様	ISO14993準拠、耐重塩害塗装、耐食処理ねじ
機 能	アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、 カラー/白黒切換、IR LED、画揺れ補正、VMD、AF、SDメモリーカードスロット