

Panasonic®

# 取付説明書

DLP® 方式プロジェクター用スモークカットフィルター

品番 **ET-SFD100**

このたびは、パナソニック DLP® 方式プロジェクター用スモークカットフィルターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
そのあと保存し、必要なときにお読みください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**注意**

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

### 注意

- 本フィルターはスモーク環境で約 24 時間使用できます。約 24 時間以上使用すると故障の原因となります。



- フィルターは水洗いしない



禁止

- 再利用しない



禁止

- 高地（海拔 1 400 m 以上）および使用環境温度が 35 °C 以上の場合は使用しない



禁止

# スモークカットフィルターの取り付け


## 取り付け手順

### 1. 主電源を切り電源プラグをコンセントから抜く

- プロジェクター本体の取扱説明書 37 ページ「電源の切りかた」の手順を守り、主電源を切ってから電源プラグを抜いてください。

### 2. 本体前面のフィルタークリーニングユニット固定ねじ（1本）をプラスドライバーで緩める

- エアフィルターの底部に手を入れ、手前へ引っ張りながらフィルタークリーニングユニットを本体から外します。

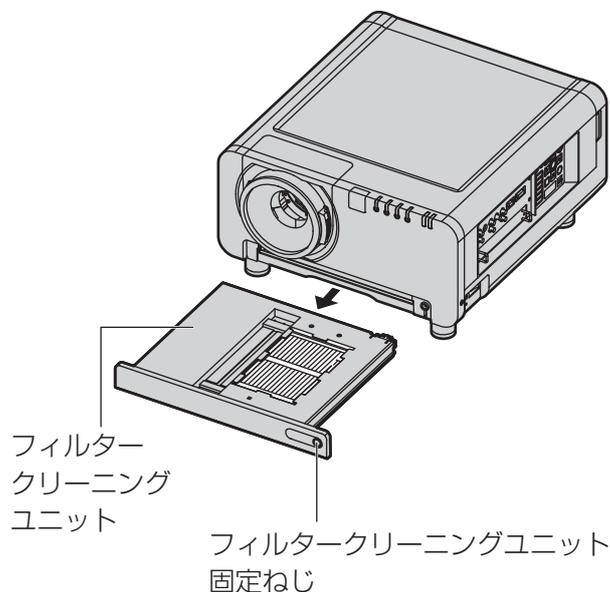


### 3. スモークカットフィルターを本体の奥まで確実に挿入し、固定ねじ（1本）をプラスドライバーでしっかり締めつける

### 4. 本体の電源を入れる

- 次ページの「ファンモードの変更」を行ってください。

#### お願い

- エアフィルターは必ず取り付けてご使用ください。エアフィルターを取り付けずに使用したり、本体の奥まで確実に挿入しないで使用すると、ゴミやほこりを吸い込み、故障の原因となります。

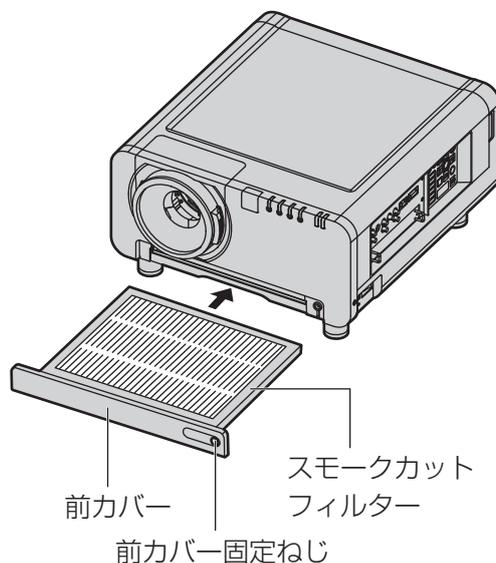

#### お知らせ


- 本フィルターはスモーク環境で約 24 時間使用できます。約 24 時間以上使用すると故障の原因となります。
- フィルターは水洗いしないでください。
- 再利用しないでください。
- 本フィルターはスモークを 100 % 除去するものではありません。繰り返しスモーク環境で使用した場合は、本体の点検・修理が必要になる場合があります。

## ファンモードの変更

メニュー画面は、TH-D10000/DW10000の場合です。

### 1. メニュー (MENU) ボタンを押す


- メインメニュー画面を表示します。

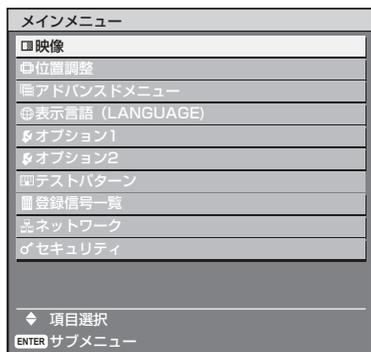

### 2. ▲▼ボタンを押して「オプション 2」を選択する


※ PT-D12000/DW12000 の場合

「プロジェクターセットアップ」を選択する

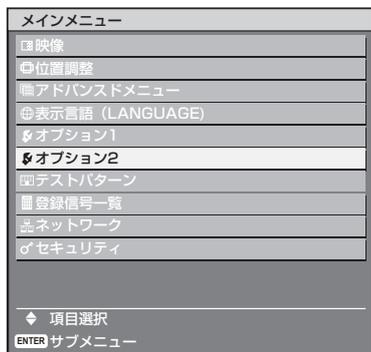

### 3. エンター (ENTER) ボタンを押す


- オプション 2 画面を表示します。

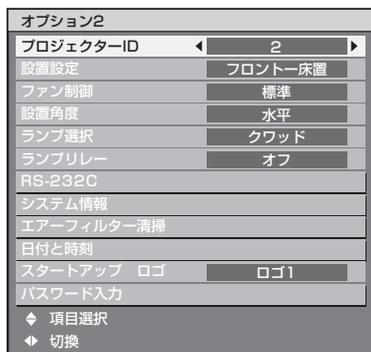

### 4. ▲▼ボタンを押して「パスワード入力」を選択する


※ PT-D12000/DW12000 の場合

「サービスパスワード」を選択する

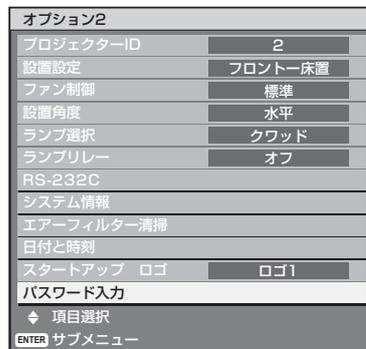


### 5. エンター (ENTER) ボタンを押す

- パスワード入力画面を表示します。

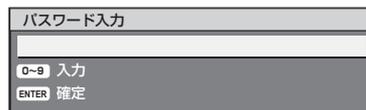

### 6. リモコンで「1111」を入力し、エンター (ENTER) ボタンを押す

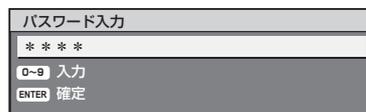

### 7. ◀▶ボタンで「SPECIAL」を選択する



### 8. メニュー (MENU) ボタンを押してメニューを抜ける

#### お知らせ

- 上記の設定によりファンの回転数が増大します。
- 操作部の自己診断表示に「U75」が表示されます。
- 本フィルターの使用が終了し、本体内蔵のフィルタークリーニングユニットに交換した際は、上記手順 7 にて「NORMAL」に設定し、操作部の自己診断表示に「U75」が表示されていないことを確認してください。
- 本体のソフト Ver. によっては、上記表示と異なる場合があります。  
(操作部の自己診断表示に「U70」と表示される場合があります。)  
表示が異なる場合は、次ページの「ソフト Ver. の確認方法」を参照し、確認してください。

## ソフト Ver. の確認方法

### TH-D10000/DW10000 の場合

#### 1. リモコンのステータス (STATUS) ボタンを押す

| ステータス        |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 入力           | : RGB1                      |
|              | : 0.00kHz/ 0.00Hz           |
| プロジェクター      | : 13h                       |
| ランプ1         | : 9h/オフ/                    |
| ランプ2         | : 10h/オフ/                   |
| ランプ3         | : 9h/オフ/                    |
| ランプ4         | : 9h/オン/                    |
| 温度           | : IN- 27 / OUT- 32 /OPT- 36 |
| メイン          | : 0.55                      |
| ネットワーク       | : 0.09                      |
| REMOTE2      | : 無効                        |
| ENTER Eメール送信 |                             |

- ステータスメニュー画面の「メイン」でソフト Ver. を確認できます。
- Ver.1.12 以下の場合は、下記の連絡先にお問い合わせの上、メイン ROM のバージョンアップ対応をお願いします。

### ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



EU



これらの記号はヨーロッパ連合内でのみ有効です  
本製品を廃棄したい場合は日本国内の法律等に従って廃棄処理をしてください

---

## パナソニック株式会社 プロジェクタービジネスユニット

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 電話  0120-872-601

© Panasonic Corporation 2008