


仕様

電源電圧	DC 6 V (親機より供給)
消費電流	4.5 mA
外形寸法	高さ140 mm 幅100 mm 奥行き43.5(埋込部29) mm
質量	約160 g
入出力インピーダンス	600
警報ランプ	DC12 V 30 mA (警報時)
線路抵抗	最大 20 (親機・玄関子機間のループ値)
適合埋込ボックス	JIS 1個用スイッチボックスカバー付き

Panasonic

戸外表示付玄関子機 工事説明書

品番 VL-590HA (前面パネルなし)

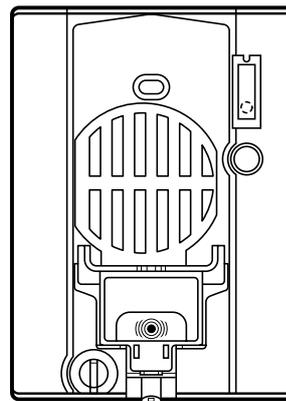

有極性・埋込取付タイプ

耐雨構造

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この工事説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときにお読みください。

松下電器産業株式会社

松下通信工業株式会社 AVシステム事業部


〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

☎(045) 932-1231(大代表)


AA0601-0 C8QA5796AN

各部のなまえ

正面

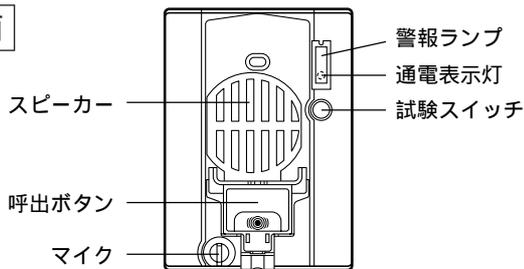

裏面

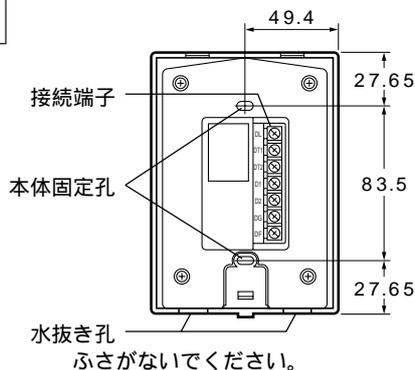

付属品

小ねじ2本 (4mm×25mm、スイッチボックス固定用)
木ねじ2本 (3.8mm×20mm、壁等に固定用)

お願い


前面パネルは、仕様に合わせて別途手配してください。

取り付けかた

1 呼出ボタンを上押し、付属の小ねじ (スイッチボックス用) または木ねじ (壁用) で本体を固定する。

2 呼出ボタンを元へもどす。


スイッチボックスの場合

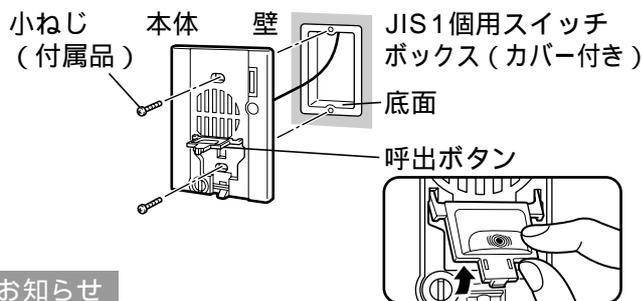

お知らせ

JIS 1個用スイッチボックス (カバーなし) には取り付けられません。

壁等に直接取り付ける場合

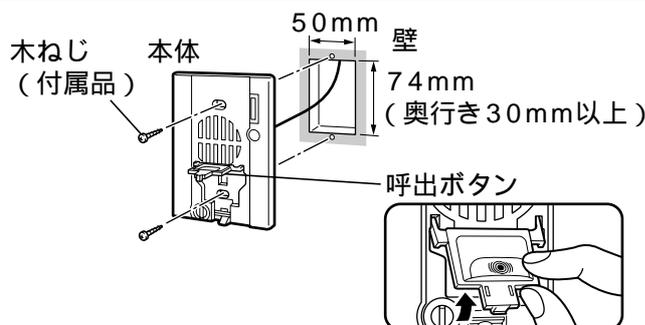

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

  この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

指定以外の端子に電源
(AC100V) を接続しない

 ショートして火災や感電の原因となります。
禁止

分解・改造しない

 感電の原因となります。
分解禁止

内部の点検や修理などは販売店へご依頼ください。

耐雨構造ですが、本体にホースなどで直接水をかけない

 ショートして感電の原因となります。
禁止

雷のときは工事配線しない

 火災や感電の原因となります。
禁止

チャイム線など既設の配線を利用する場合は、AC100Vが通電されていないことを確認する

 そのまま使用すると、感電や破損の原因となります。
販売店へご相談ください。

土中埋設配線する場合は、土中での接続はしない

 絶縁劣化により、感電や故障の原因となります。
禁止

土中埋設配線する場合は、保護管を使用する

 絶縁劣化により、感電や故障の原因となります。

設置について

水抜き孔（「各部のなまえ」参照）をふさがないでください。

JIS1個用スイッチボックス（カバー付き）に取り付ける場合は、スイッチボックス底面から水が抜けるようにしてください。

垂直な壁（面）に設置してください。

機器に強い衝撃や振動を与える場所に設置しない。

・故障や破損の原因となります。

硫化水素の発生する場所に設置しない。

・故障や機器の寿命が短くなる原因となります。