


屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

WVS1536LTNJ

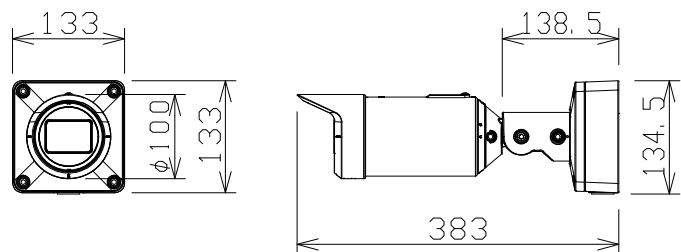


RBSS認定

電源	DC12V、PoE (IEEE802.3af 準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.015lx、白黒:0.008lx (F1.7)/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	【16:9】(H)1920/1280/640/320(30fpsモード) 【4:3】(H)2048/1280/640/320(15fpsモード)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	GOP制御、スマートVIQS、スマートPピックアップ制御
レンズ部	f=9~21mm(2.3倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10
機能	アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、 カラー/白黒切替、IR LED、VMD、MicroSDスロット

屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ(天井取付)

WVS1536LTNJ-2

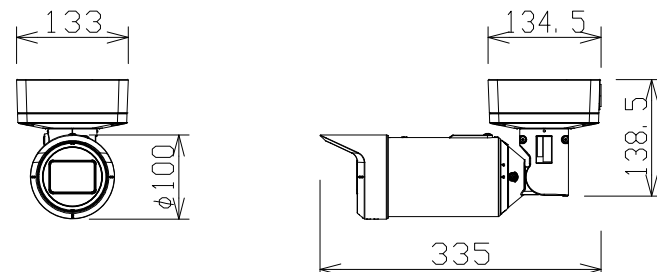

RBSS認定

電源	DC12V、PoE (IEEE802.3af 準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.015lx、白黒:0.008lx (F1.7)/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	【16:9】(H)1920/1280/640/320(30fpsモード) 【4:3】(H)2048/1280/640/320(15fpsモード)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	GOP制御、スマートVIQS、スマートPピックアップ制御
レンズ部	f=9~21mm(2.3倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10
機能	アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、 カラー/白黒切替、IR LED、VMD、MicroSDスロット