


ドームネットワークカメラ（天井埋込金具付）

WVS2110RJ
+WVQ174B
（高さ15.7mm飾りカバー使用）

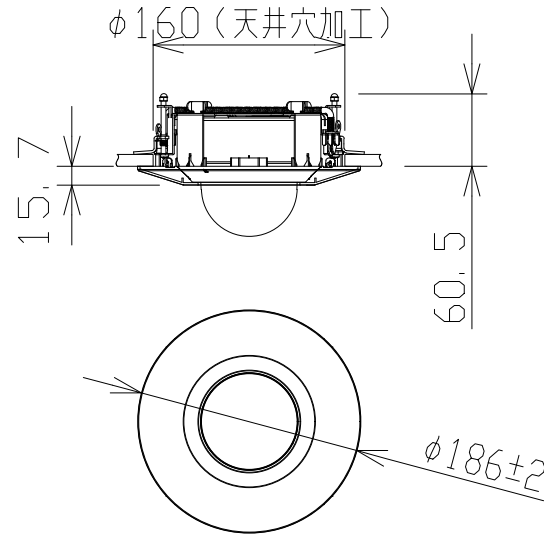

RBSS認定

電 源	PoE（IEEE802.3af準拠）
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/3型MOSセンサー・約130万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー：0.008lx、白黒：0.007lx（F1.6）
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	1.3M【16:9】（H）1280/640/320（30/60fpsモード）
	1.3M【4:3】（H）1280/800/640/400/320（30fpsモード）
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	GOP制御
レンズ部	f=2.8~10mm（3.6倍、手動ズーム/電動フォーカス）
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
機 能	スーパーダイナミック、逆光/強光補正、簡易白黒切替、AF