


ドームネットワークカメラ（天井埋込金具付）

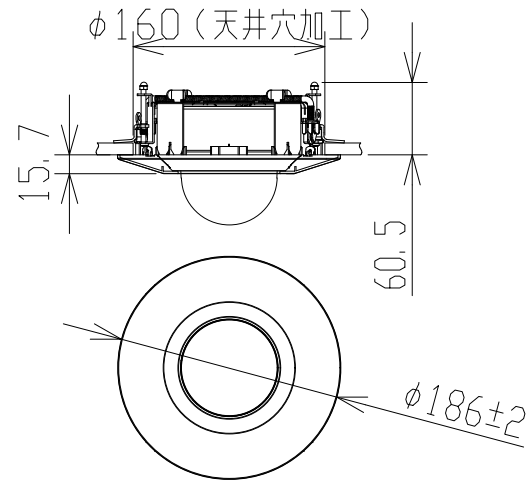

WVS2116LD
+WVQEM100W

RBSS認定

電 源	DC12V、PoE（IEEE802.3af準拠）
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.007lx、白黒:0.004lx (F1.3)/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	【16:9】(H)1280/640/320(60fpsモード) 【4:3】(H)1280/640/320(30fpsモード)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
モニター出力（監視用/調整用）	NTSC・PAL出力、解像度：水平500TV本以上（中心部）
スマートコーディング	GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御
レンズ部	f=2.9~9mm(3.1倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
機 能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、 カラー/白黒切替、IR LED、VMD、MicroSDスロット