


ドームネットワークカメラ（天井埋込金具付）

WVS2130RJ
+WVQ174B
(高さ15.7mm飾りカバー使用)

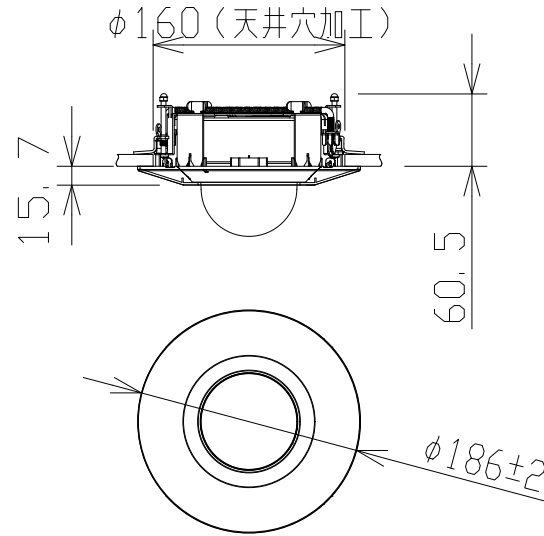

RBSS認定

電 源	PoE (IEEE802.3af 準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/3型 MOSセンサー・約240万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー: 0.012lx、白黒: 0.011lx (F1.6)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	2M【16:9】(H) 1920/1280/640/320 (30/60fpsモード) 3M【4:3】(H) 2048/1280/800/640/400/320 (30fpsモード)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	GOP制御
レンズ部	f=2.8~10mm (3.6倍、手動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
機 能	スーパーダイナミック、逆光/強光補正、簡易白黒切替、AF