
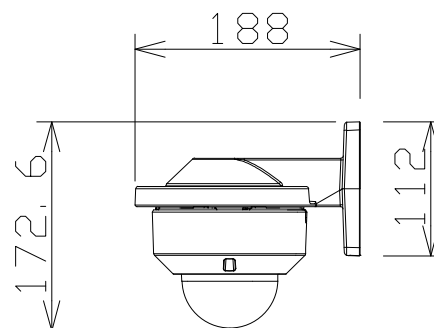


# ドームネットワークカメラ

WVS2131L+WVQWL500W

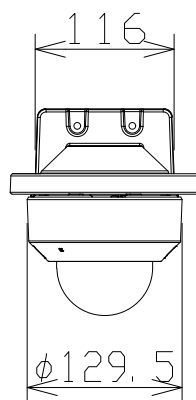

RBSS認定

電 源	DC12V、PoE (IEEE802.3af準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/3型 MOSセンサー・約240万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.012lx、白黒:0.006lx (F1.6)/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	2M【16:9】(H)1920/1280/640/320(30/60fpsモード) 3M【4:3】(H)2048/1280/800/640/400/320(30fpsモード)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	顔スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=2.8~10mm(3.6倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
機 能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、 カラー/白黒切替、IR LED、画揺れ補正、VMD、AF、SDメモリーカードスロット