National

ナショナル インターホン
チャイミーフラッシュ
取扱説明書

保証書別添付

品番

タイプ ＼ 電源方式	AC直結式	ACコード式
1-3タイプ親機	VL-A413LX	VL-A413LK
2-3タイプ親機	VL-A423LX	VL-A423LK
1-3タイプ用 2-3タイプ用 室内子機	VL-A623L	

このたびはチャイミーフラッシュをお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

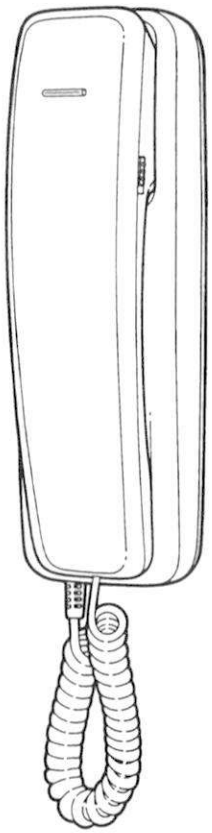

もくじ

安全上のご注意……2
ご使用にあたってのお願いとお知らせ……4
使いかた
　各部のなまえ／付属品……5
　玄関子機からの呼出の設定について……5
　玄関子機から呼出されたら……6
　室内間で通話するには……6
　玄関子機の通話を他に取り次ぐには……6
通話中に呼出された場合の使い方について
　玄関子機設定スイッチを
　お買上げ時のままの状態でご使用の場合…7
　玄関子機設定スイッチの
　1または2をOFFにしてご使用の場合 …7
アフターサービスについて／仕　様……裏表紙

- この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。
- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は、絵表示の一例です。）

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

■親機・室内子機について

水などをかけない

禁止

発熱や火災の原因となります。

異物を入れない

禁止

隙間などから、金属類や紙類を入れると火災や感電の原因となります。

●万一、異物が入ったら、電源コードを電源コンセントから抜いて、販売店へご相談ください。

本体をあけたり、分解・改造しない

分解禁止

感電の原因となります。

●内部の点検や修理などは、販売店にご依頼ください。

AC100V電源直結工事・移動工事の際は、お買い上げの販売店に相談する

電気工事士の資格が必要です。

⚠警告

■電源について

雷のときは電源コードにさわらない

雷によっては感電の原因となります。

電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしない

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない）

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因となります。

電源コードを抜くときは必ず電源プラグを持って抜く

コードを引っ張ると、コードが破損し火災や感電、ショートの原因となります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

⚠注意

■親機・室内子機について

煙が出ている、異常に熱い、変な臭いがするときは事故防止のため電源コードを抜く

火災や感電の原因となります。

- 販売店へご依頼ください。

保守・点検・交換時は、電源コードを抜く

感電の原因となります。

- 販売店へご依頼ください。

ご使用にあたってのお願いとお知らせ

機器に、強い衝撃や振動を与えない

●故障や破損の原因となります。

硫化水素の発生する場所で使用しない

●故障や機器の寿命が短くなる原因となります。

■お手入れについて

清掃するときはスイッチ類に触らないでください

●誤動作の原因となります。

機器は、乾いた柔らかい布でふいてください

●汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤をしみこませ、固く絞ったものでふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

お手入れには次のものは使わないでください

（石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん）

●化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください。

チャイミーフラッシュは

部屋にいて来客とお話しするためのインターホンです

——玄関子機から呼出されると、音とともにランプでお知らせします

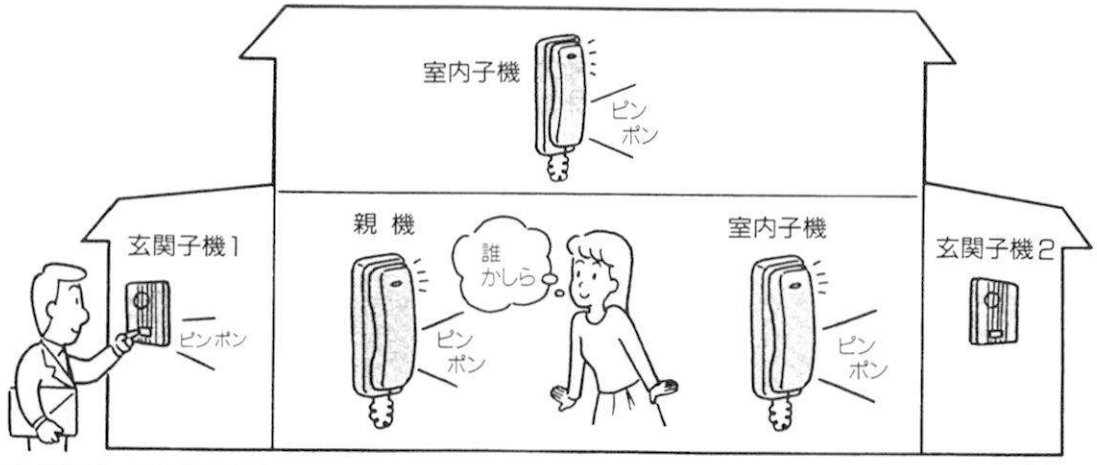

■接続台数について

- 1-3タイプは、親機1台、室内子機を最大2台、玄関子機を最大1台です。
- 2-3タイプは、親機1台、室内子機を最大2台、玄関子機を最大2台です。

■親機は、AC直結式とACコード式があります。

■親機と室内子機の使いかたは、同じです。

■玄関子機は、当社製の玄関子機シリーズ（無極性）からお好みのものを選んでお使いいただけます。

使いかた

各部のなまえ/付属品

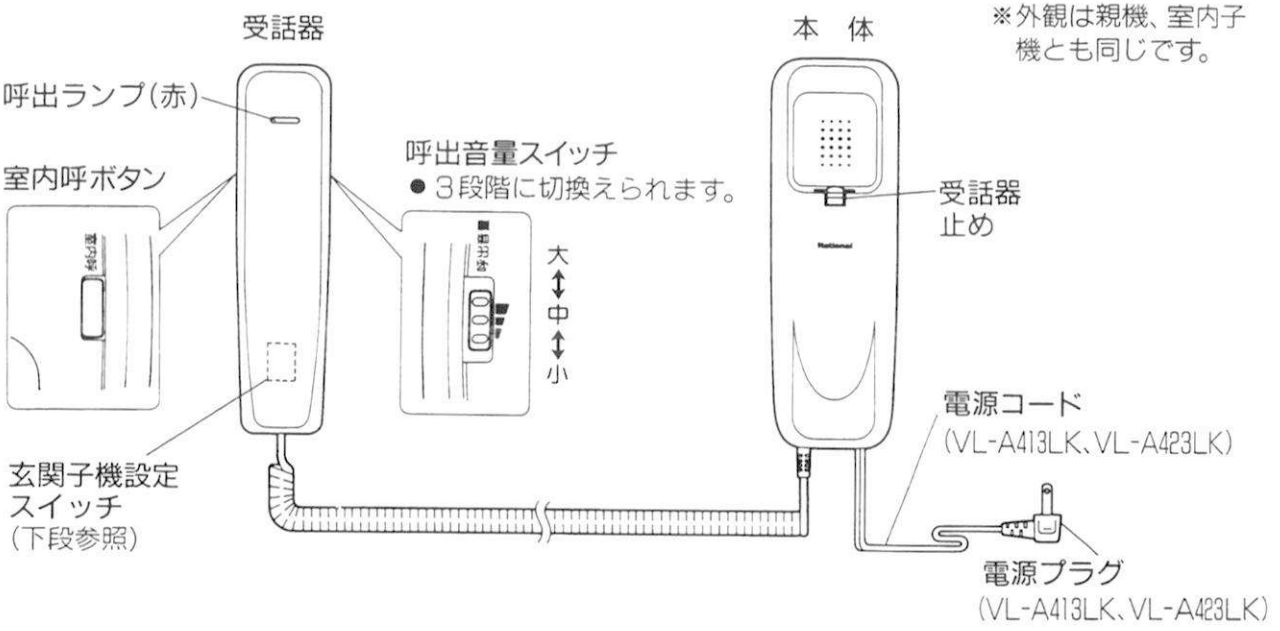

付属品 (取付け時に使用)

● 小ねじ2本(4mm×25mm、スイッチボックス固定用) ● 木ねじ2本(4mm×16mm、壁等に固定用) ● 壁掛金具(1個)

玄関子機からの呼出の設定について



玄関子機設定スイッチ
(カバーを開いた状態)

受話器の玄関子機設定スイッチで、玄関子機からの呼出を設定できます。

玄関子機設定スイッチ		動作内容	
スイッチ1	ON側	玄関子機1から呼出されると	呼出音が鳴り、呼出ランプが点滅
	OFF側		呼出音が鳴らず、呼出ランプ点滅せず
スイッチ2	ON側	玄関子機2から呼出されると	呼出音が鳴り、呼出ランプが点滅
	OFF側		呼出音が鳴らず、呼出ランプ点滅せず

- お買い上げ時、スイッチ1、2とも、ON側になっています。
- OFF側にしていても、玄関子機から呼出されたとき、受話器を取ると玄関子機と通話できます。
- 1-3タイプの親機・室内子機では、スイッチ2をどちら側にしても動作に関係ありません。

■カバーの開けかた

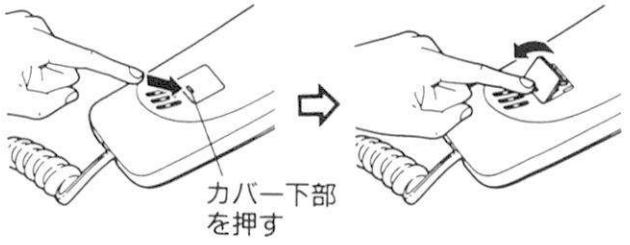

■カバーの閉めかた

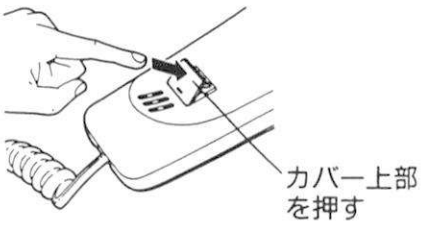

使いかた

玄関子機から呼出されたら

玄関子機の呼出ボタンが押されたら

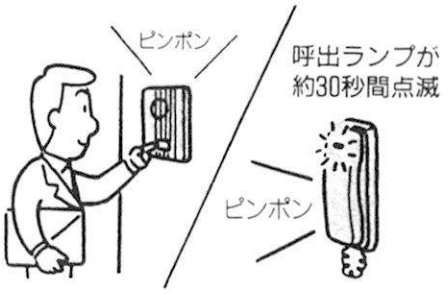

→ 受話器を取り、通話する

●呼出ランプが消える

→ 終わったら、受話器をもどす

●玄関子機1からの呼出音は「ピンポン」、玄関子機2からの呼出音は「プルプル」です。

室内間で通話するには

（呼出すと親機または他の室内子機すべてが呼出されます。個別には呼出せません。）

受話器を取り、通話中でないことを確かめる

（この間、室内の音が外に聞こえます）

→ 室内呼ボタンを押す

呼出

●呼出ランプが点滅

→ 呼びかける

→ 通話する

通話

●呼出ランプが消える

お知らせ

- 他の人が玄関子機と通話中の場合、室内呼ボタンを押すと、通話が切れます。
- 室内呼ボタンを押してから、受話器を取り通話すると、玄関子機との通話になります。

玄関子機の通話を他に取り次ぐには※

→ 室内呼ボタンを押す

呼出



●呼出ランプが点滅

→ 呼びかける



→ 連絡する

通話

●呼出ランプが消える

→ 受話器をもどす



→ 受話器を取り、玄関子機と通話する



通話中に呼出された場合の使い方について

玄関子機設定スイッチをお買上げ時のままの状態でご使用の場合

■玄関子機と通話中、別の玄関子機から呼出されたら(2-3タイプのみ)

話し中に小さく呼出音が鳴ったら

→ 受話器をもどす

●もどすと最初の相手との通話が切れ、呼出ランプが点滅

→ 再度受話器を取り、別の玄関子機と通話する



●呼出ランプが消える

■室内間で通話中、玄関子機から呼出されたら

小さく呼出音

→ 2人とも受話器をもどす



●もどすと呼出ランプが点滅

→ 応答する人が受話器を取り、玄関子機と通話する



●呼出ランプが消える

玄関子機設定スイッチの1または2をOFFにしてご使用の場合(2世帯住宅)



■玄関子機と通話中、別の玄関子機から呼出されたら(2-3タイプのみ)

〈通話を終えて、他(別世帯)へ来客を知らせます〉

話し中に小さく呼出音が鳴ったら

→ 通話中のお客様との話を終える → 室内呼ボタンを押す

→ ※印(P6)の要領にしたがって他(別世帯)に取り次ぐ

■室内間で通話中、玄関子機から呼出されたら

小さく呼出音
●玄関子機(1はピンポン、2はブルブル)

通話をしているどちらかの人が応答するとき(別世帯との通話中など)

2人とも受話器をもどす

●もどすと呼出ランプが点滅(呼出されたほうの世帯のみ)

応答する人が受話器を取り玄関子機と通話する



〈他(別世帯)へ来客を知らせ、取り次ぐ〉

通話をしていない人に応答してもらうとき(同一世帯との通話中)

→ 受話器をもどす

→ 室内呼ボタンを押す

→ 呼びかける

→ ※印(P6)の要領にしたがって他(別世帯)に取り次ぐ

アフターサービスについて

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください
転居や贈答品などでお困りの場合は…
- 修理は、サービス会社・販売会社「修理相談窓口」へ
- その他のお問い合せは、「お客様ご相談センター」へ

■保証書(親機に添付)

必ず、お買い上げの販売店から「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

■修理を依頼されるとき

下記項目に従ってご確認ください。
《チェックしていただきたい項目》
1）受話器コードが抜けていませんか？
2）電源プラグが抜けていませんか？
直らない時は、お買い上げの販売店へご連絡ください。
※ACコード式親機(VL-A413LK、VL-A423LK)は、電源プラグを抜いてください。
- 保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後7年です。

注）性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- 正常な使用状態で本装置に故障が生じた場合、当社は本装置の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。ただし、本装置の故障・誤動作、または停電などの外部要因で、本装置が使えなかったことによる付随的損害などの補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

仕 様

品番		電源電圧	消費電力	外形寸法	質量	通話方式	呼出方式	配線
AC直結式親機	VL-A413LX	AC100V 50/60Hz	4W	高さ220×幅 76×奥行 58mm	約450g	同時通話	玄関子機1：電子チャイム音(ピンポン) 玄関子機2：トレモロ音(プルプル)	2線式(無極性)
	VL-A423LX		5W					
ACコード式親機	VL-A413LK		4W		約500g			
	VL-A423LK		5W					
室内子機	VL-A623L	親機より供給 DC10～14V	——		約320g			

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年　月　日	品番	VL-A413LX、VL-A423LX、VL-A413LK、VL-A423LK、VL-A623L
販売店名	☎(　　)		
お客様ご相談窓口	☎(　　)		

松下電器産業株式会社
松下通信工業株式会社 AVシステム事業部
〒224 横浜市都筑区佐江戸町600番地　電話(045)932-1231(代表)

C1196-0
C8QA4498AN
Printed in Hong Kong