


Panasonic

スピーカシステム

品番 **WS-5810**
取扱説明書

■この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

このたびは、パナソニックスピーカシステムをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

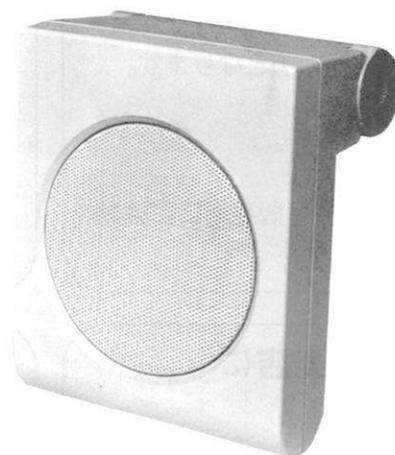

概要

- 浴室やプール、シャワールームなど湿度の高い環境に設置できる壁掛形スピーカで、縦横どちらの方向にも取り付けられます。
- ケースはABS樹脂成形した密閉タイプのスピーカシステムで防滴レベルはJIS C 0920防滴II型を適用します。
- 取付金具はステンレス製で、耐蝕性、耐候性に優れています。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

分解しない、
改造しない



火災やけがの原因
となります。

分解禁止

- 修理や点検は販売店にご連絡
ください。

重量に耐える場所に
取り付ける



取付場所の強度が
不十分なき、落
下などでけがの原
因となります。

可燃性雰囲気中で
使用しない



爆発する恐れが
あります。

禁止

工事は販売店に
依頼する



落下などでけが
や器物損壊の原
因となります。

- 必ず販売店に依頼してください。

配線は正しく行う



ショートや、誤
配線により火災
の原因となりま
す。

定期的に点検をする



取付部が劣化す
ると、落下などで
けがの原因とな
ります。

- 点検は販売店に依頼してくだ
さい。

ケーブル類は
引っ張らない



火災や感電の原
因となります。

禁止

常時振動する場所に
取り付けない



振動で金具が破
損し、落下により
けがの原因とな
ります。

禁止

過大入力を
加えない



火災やけがの原
因となります。

禁止

塩害や腐食性ガスの発生
する場所に設置しない



取付部が劣化し
て、落下などの
事故の原因とな
ります。

禁止

⚠ 注意

磁気テープなどを近づけない



禁止

フロッピーディスクやテープの情報が消えます。

ぶら下がらない、足場代わりにしない



禁止

けがの原因となります。

配線は、アンプの電源を切って行う



感電の原因となります。

金属のエッジで手をこすらない



禁止

強くこするとけがの原因となります。

人がぶつからない高さに取り付ける



けがの原因となります。

使用上のお願い


- このスピーカーは防滴仕様ですがシャワーなどでスピーカーのネット面に直接水をかけたり、常に水がかぶる場所での使用は故障の原因になりますので避けてください。
- 同じ場所で2本以上のスピーカーを使用する場合は必ず極性を合わせて接続してください。
- 乾式サウナなど高温の場所や冷凍庫のような超低温の場所には設置しないでください。

設置のしかた

ご注意


- スピーカーを壁面に取り付ける場合に、スピーカーの重量に充分耐えられるよう、強度を確かめて設置してください。
- 取付ねじは付属していません。壁面や取付方法にそれぞれ合ったねじ(4~4.5mm径)2本を準備してください。
- アンプからのスピーカラインを壁面内側から配線する場合には、別途壁面のシーリングを確実に行ってください。

■ 設置寸法

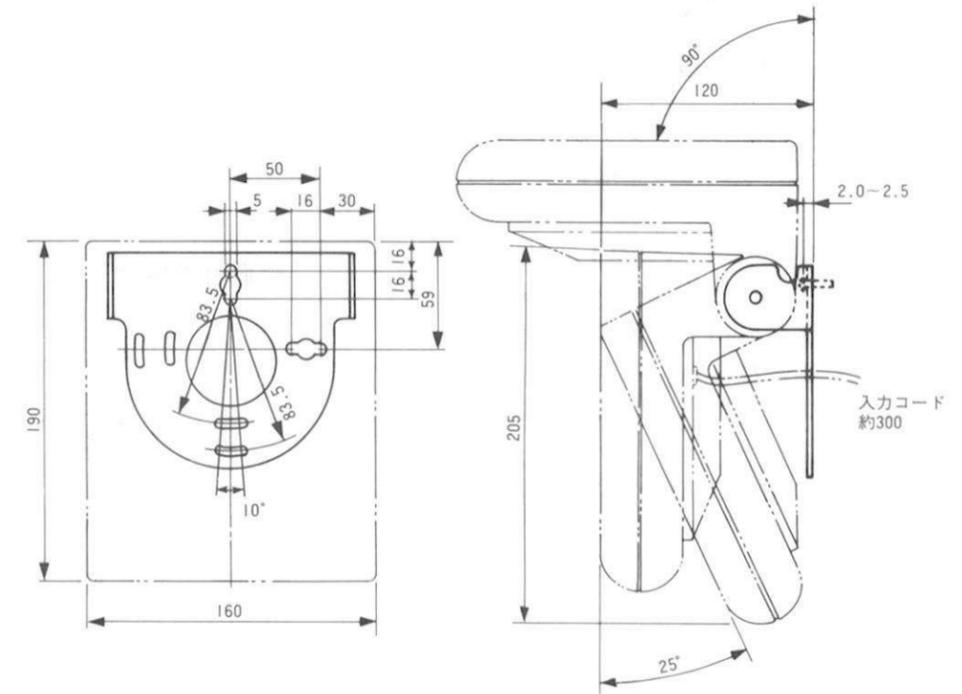


■ 設置のしかた


- ① スピーカーを取付けたい位置にねじを壁面から2.0~2.5mm浮かしてねじ込んでください。
(☁ 孔部)
- ② スピーカーの取付方向に合わせて、取付金具をねじ頭に引っかけてください。

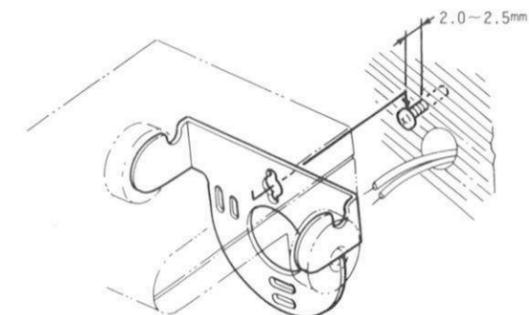

- ③ スピーカの傾きを補正しながらもう1本のねじを締め付けてください。
(取付金具の角度は片側5°の範囲で補正できます。)

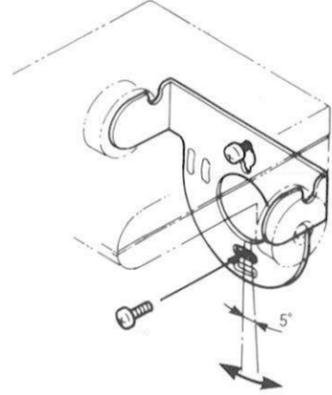


- ④ スピーカを図のように開き、アンプからのスピーカラインにスピーカ入力線を接続します。
白色：⊖
黒色：⊕2kΩ(ハイインピーダンスライン(100系))
赤色：⊕4kΩ(ハイインピーダンスライン(100系))
必要な入力に合わせて、白-黒又は白-赤のどちらかに接続してください。
接続後は絶縁テープを巻き、確実に絶縁してください。
使用しない入力線は切断し、絶縁テープで確実に絶縁してください。

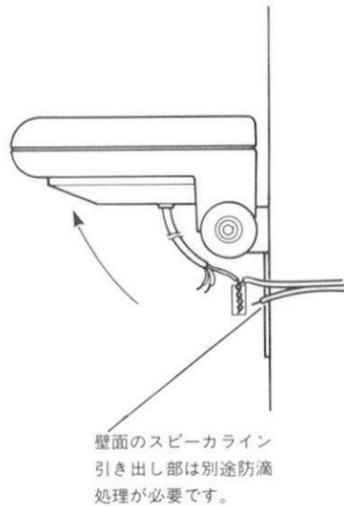


- ⑤ スピーカを必要な角度に調整し、取付金具両側の六角孔付ねじを充分締め付けてください。
(締め付けトルクは15kgf・cm~20kgf・cm)

横取付の場合

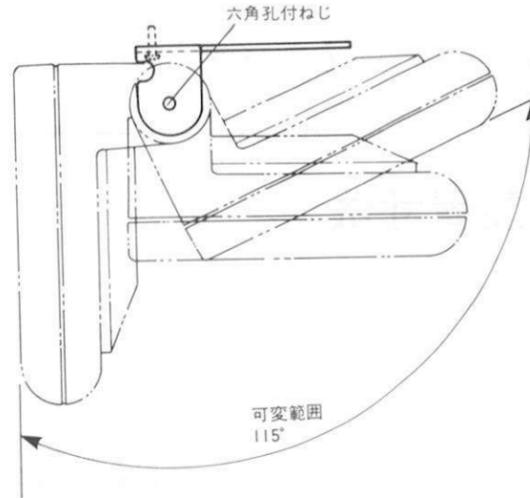

縦取付の場合

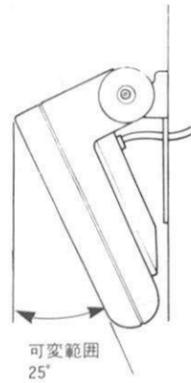

定格

形 式：密閉形
定 格 入 力：5 W
インピーダンス：2 kΩ、4 kΩ
出力音圧レベル：91dB (1 W / 1 m)
再生周波数帯域：130~18,000Hz (偏差20dB)
使用スピーカ：10cmコーンスピーカ
使用温度範囲：-10℃~+50℃
寸 法：160(幅)×190(高さ)×120(奥行)mm(取付金具含む)
質 量 (重量)：約1.2kg
仕 上 げ：エンクロージャ：ABS樹脂成形 OAアイボリ
(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)
ネ ッ ト：アルミパンチング OAアイボリ
(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)

保証とアフターサービス (よくお読みください)

- 修理などアフターサービスについておわかりにならないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 許容入力以上の入力を加えるなど正常な使用方法以外のご使用で異常が発生した場合は、保証の対象にはなりません。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お 買 い 上 げ 年 月 日	年 月 日	品 番 WS-5810
販 売 店 名		電 話 () -

松下電器産業株式会社
松下通信工業株式会社 AVシステム事業部
〒224 横浜市都筑区佐江戸町600 ☎(045) 932-1231 (大代表)

B1291-2047

A8QA2720CN