


屋外対応ドームネットワークカメラ（取付金具付）

WVS2536LNJ
+WVQJB501W

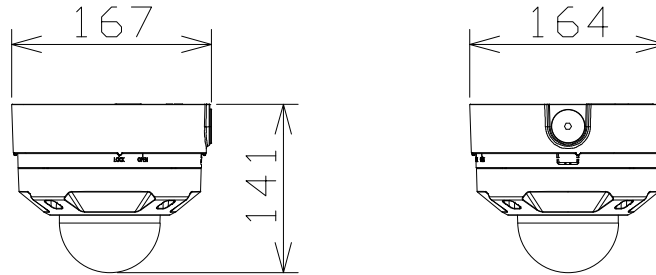

RBSS認定

電 源	DC12V、PoE（IEEE802.3af準拠）
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー：0.009lx、白黒：0.005lx（F1.3）/0lx（IR LED点灯時）
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	【16：9】（H）1920/1280/640/320（30fpsモード） 【4：3】（H）2048/1280/640/320（15fpsモード）
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御
レンズ部	f=2.9～9mm（3.1倍、電動ズーム/電動フォーカス）
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・50J/IK10
機 能	アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、 カラー/白黒切替、IR LED、VMD、MicroSDスロット