

カメラ取付台

品番 WV-7012
品番 WV-7013

取扱説明書

- このたびは、パナソニックカメラ取付台をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。



安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

工事は販売店に依頼する



工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。

- 必ず販売店に依頼してください。

塩害や腐食性ガスの発生する場所に設置しない



禁止

取付部が劣化して、落下などの事故の原因となります。

制限重量を超えた機器を搭載しない



禁止

制限重量を超えると、落下などでけがの原因となります。

- 積載重量を守ってください。

定期的に点検をする



金具やねじが錆びると、落下などでけがの原因となります。

- 点検は販売店に依頼してください。

ねじや固定機構はしっかり締め付ける



締め付けがゆるむと落下などでけがの原因となります。

屋内用を屋外に設置しない



禁止

屋内専用機器は、屋外に設置すると雨などで取り付け部が劣化し、落下などの事故の原因となります。

注意

取付部分の強度を確認する



天井、床、壁など取付部の強度が不十分なとき、落下などでけがの原因となります。

- 十分な強度に補強してから取り付けてください。

ぶら下がらない、足場代わりにしない



禁止

けがの原因となります。

金属のエッジで手をこすらない



禁止

強くこすると、けがの原因となります。

使用上のお願い

●積載重量は

最大積載重量は5kgです。5kgを越える場合は使用しないでください。




●取付ねじは


本機を取り付けるねじは、天井、壁の材質と積載重量を考慮のうえ、別途ご購入ください。

外観寸法図

▼ WV-7012

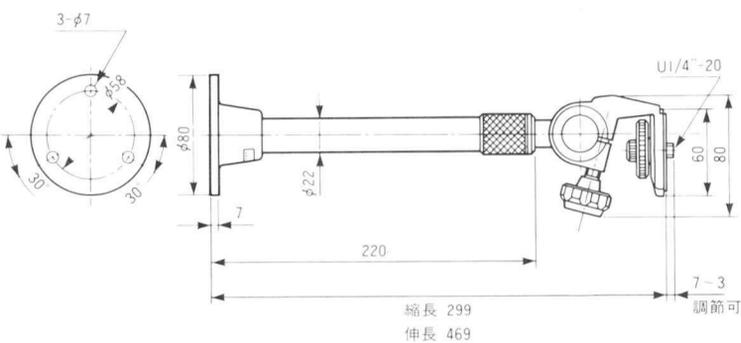

■ WV-7013


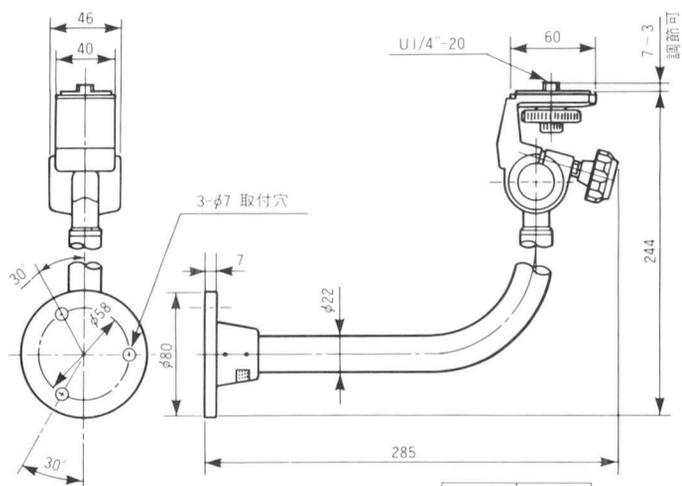


単位	mm
縮尺	1/5

取り付けかた

- ① ベース取付用の下穴の位置を決めます。
- 右図を使って穴位置 (A・B・C) に印を付けます。
- WV-7013の場合、矢印方向がカメラを取り付ける方向になります。
- ② 下穴をあけます。
- ③ 別に用意した取付ねじで固定します。
- ④ カメラを取り付けます。
 - ① 固定ねじをゆるめ、カメラの角度と向きを調整します。
 - WV-7012の場合
 - 固定ねじ① → 支柱の長さを調節
 - 固定ねじ② → カメラの角度と向きを調節
 - ② 固定ねじを確実に締め付けます。

ベース部実寸法図
A. B. C.: 取付穴位置

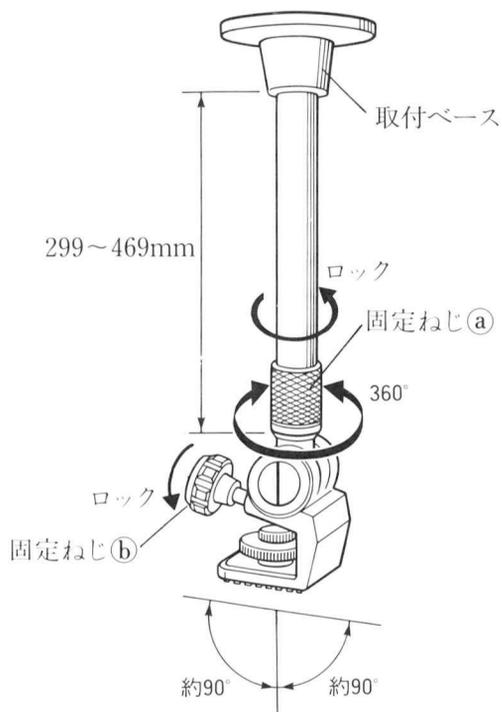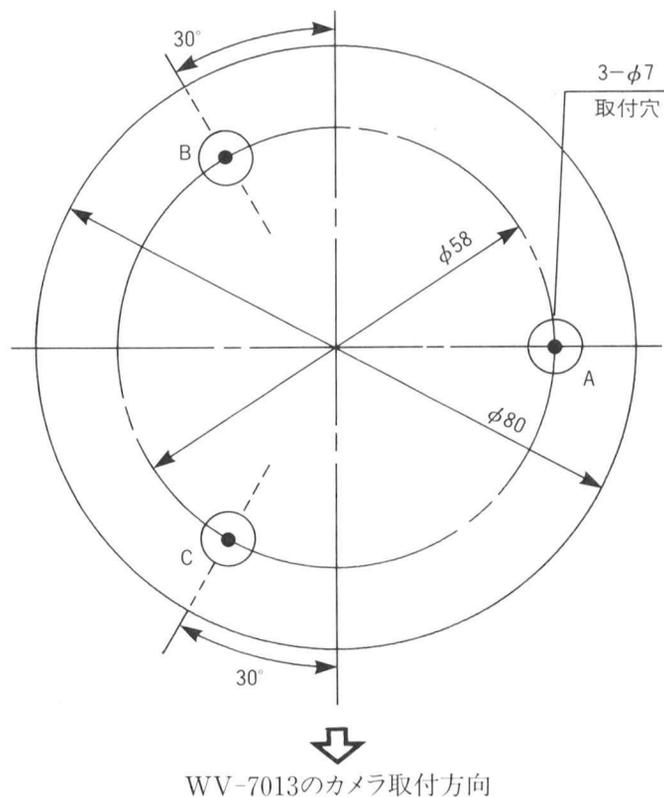

定格

[] はWV-7013を指す
 使用場所：屋内 天井〔壁面〕
 可変角度：水平：全周
 垂直：約±90°
 積載重量：5kg以下
 寸法：φ80(幅)×299~469(高さ)mm
 〔(φ80(幅)×244(高さ)×285(奥行)mm)〕

質量(重量)：約510g〔約490g〕
 仕上り：ベース：アルミダイカスト
 艶消し黒塗装
 支柱：アルミ
 白アルマイト処理

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ年月日	年	月	日	品番 WV-7012/WV-7013
販売店名	電話 () -			

松下電器産業株式会社
 松下通信工業株式会社 AVシステム事業部
 〒224 横浜市都筑区佐江戸町600 ☎(045) 932-1231 (大代表)