

Panasonic CCTV24Vアダプター


品番 WV-7390
取扱兼工事説明書

■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。

■保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

このたびは、パナソニックCCTV24Vアダプターをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

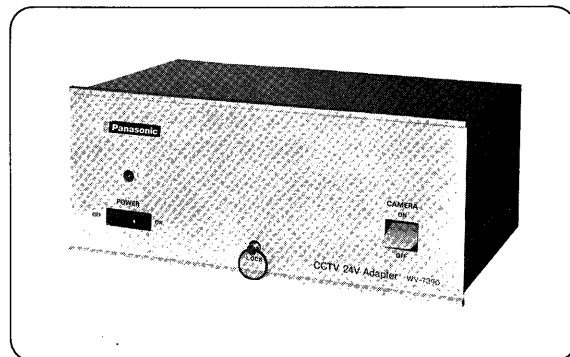

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



警告

工事は販売店に依頼する



工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。

- 必ず販売店に依頼してください。

異物を入れない



水や金属が内部に入ると、火災や感電の原因となります。

禁止

- ただちに電源プラグを抜いて、販売店にご連絡ください。

分解しない、改造しない



火災や感電の原因となります。

分解禁止

- 修理や点検は販売店にご連絡ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

異常があるときは、 すぐ使用をやめる



煙が出る、臭いがする、水や異物が入った、落として破損したなど、火災の原因となります。

- ただちに電源プラグを抜いて、販売店にご連絡ください。

不安定な場所に置かない



落下などでけがの原因となります。

禁止

電源コードを熱器具に 近づけない



コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因となります。

禁止

電源コードは、必ず プラグ本体を持って抜く



コードが傷つき、火災や感電の原因となります。

- 抜くときは電源プラグを持って抜いてください。

濡れた手で電源プラグを 抜き差ししない



感電の原因となります。

禁止

電源コードを傷つけない



重いものをのせたり、はさんだりするとコードが傷つき、火災や感電の原因となります。

禁止

- 修理は販売店にご連絡ください。

屋外に設置しない




屋外に設置すると雨などで取り付け部が劣化し、落下などの事故の原因となります。

禁止

使用上のお願い

■周囲温度は

-10℃～+50℃の範囲で、湿度は90%以下でご使用ください。



■使用していただく電源は

AC 100V 50/60Hz です。


■接続する機器は

AC 24V 最大 4.2A 以下のものをご使用ください。


- テレビカメラはAC24V用のみ接続できます。
- カメラハウジングはWV-7150Dのみ接続できます。
- AC24V用カメラのみ使用する場合：
最大6台のテレビカメラを接続できます。
- WV-7150Dを使用する場合：
WV-7150D (ハウジング内のカメラを含む) 1台のみと3台までのテレビカメラを接続できます。

各部の名称と働き

<前面>

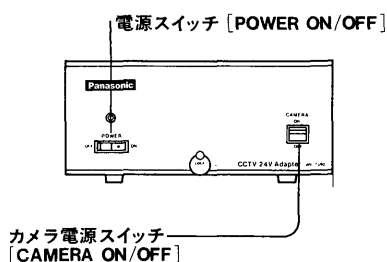

<背面>

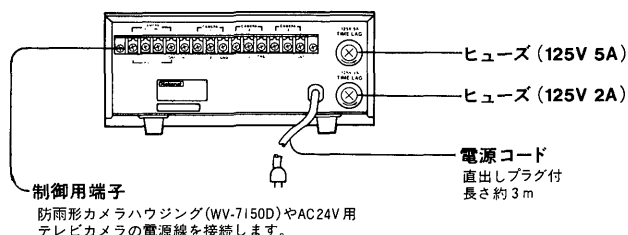


定 格

使用場所	屋内	周囲温度	-10℃～+50℃
適用機種	テレビカメラ：AC24V電源カメラで容量以内のものには全て適応	寸 法	210(幅)×95(高さ)×161(奥行) mm (ゴム脚高さ 7mm 含む)
	防雨形カメラハウジング：WV-7150D	質 量	約 3.6 kg
電 源	AC 100V 50/60Hz	仕 上	前面パネル：アルミヘアライン アルマイト処理
消費電力	最大 115W (テレビカメラ×3, 防雨形カメラハウジング(ハウジング内のカメラ含む)×1において)		カバ ー：SPCC レザートーン塗装 マンセル 10GY 4.5/1.5
電源出力	AC 24V 4.2A 100W 50/60Hz： テレビカメラ, 防雨形カメラハウジング用		背 面：SPCC
コントロール	主電源 ON/OFF, テレビカメラ一斉: ON/OFF		亜鉛メッキクロメート処理

付属品

ヒューズ (2A, 5A)各 1

接続のしかた

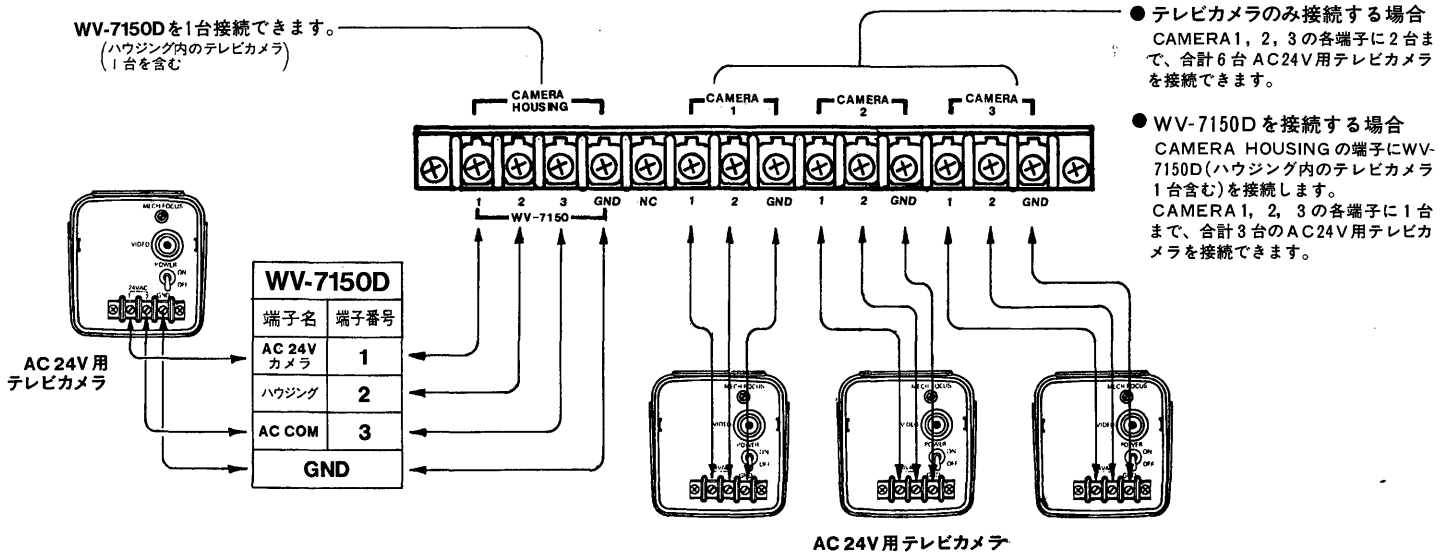

ケーブルの種類と延長距離

- AC 24V, 最大 4.2A 以下のものをご使用ください。

断面積 [mm ²]	条件 抵抗値 [Ω/km]	WV-7150D の最大延長距離 [m]		AC 24V 用テレビカメラの最大延長距離 [m]	
		WV-7150D (カメラ1台含む) のみの場合	WV-7150D (カメラ1台含む)とカメラ3台以下の場合		テレビカメラ6台 以下の場合
			WV-7150D (カメラ1台含む)	カメラ3台以下	
0.5	38.6	35	30	150	160
0.75	25.8	55	45	230	250
0.9	21.7	65	55	270	300
1.25	17.1	80	70	350	380
2.0	9.63	145	125	620	670

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ！

■保証書(別添付)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのと、大切に保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品番	WV-7390
販売店名	☎ ()	-	

■修理を依頼されるとき

まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

松下電器産業株式会社 セキュリティ本部

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号
電話 フリーダイヤル 0120-878-410