


屋外対応ドームネットワークカメラ（壁取付け金具付）

WVS2536LNJ
+WVQSR501W
+WVQWL501W

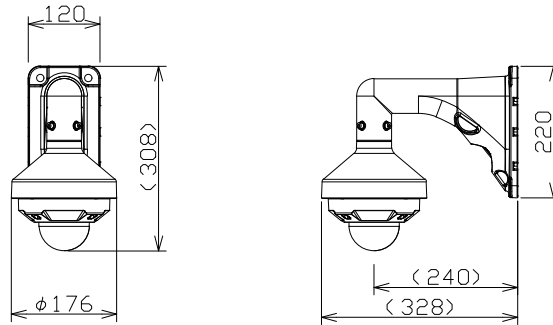

RBSS認定

| | |
|-----------------|--|
| 電源 | DC12V、PoE（IEEE802.3af 準拠） |
| 撮像素子・有効画素数・走査方式 | 約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ |
| 最低照度 | カラー:0.009lx、白黒:0.005lx（F1.3）/0lx（IR LED点灯時） |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ |
| 画像解像度 | 【16:9】（H）1920/1280/640/320（30fpsモード） 【4:3】（H）2048/1280/640/320（15fpsモード） |
| 画像圧縮方式 | H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能 |
| スマートコーディング | GOP制御、スマートVICS、スマートPピクチャ制御 |
| レンズ部 | f=2.9~9mm（3.1倍、電動ズーム/電動フォーカス） |
| セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS |
| 防水性・耐衝撃性 | IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・50J/IK10 |
| 機能 | アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパータイムラプス、逆光/強光補正、 カラー/白黒切換、IR LED、VMD、MicroSDスロット |