


ワイヤレスチューナーユニット

取扱説明書

品番 WX-D3000

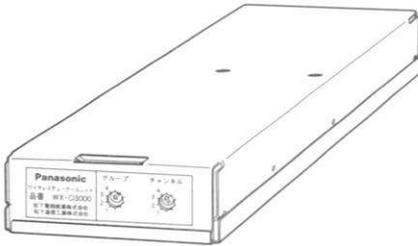

このたびは、ワイヤレスチューナーユニットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。ございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

取り扱いについては、取り付ける機器の取扱説明書をご参照ください。

1.商品概要

本機は、300 MHz帯を採用したワイヤレスチューナーユニットです。ワイヤレス受信機・ワイヤレスアンプ(別売品)などに取り付けて使用します。

- PLLシンセサイザー方式の採用により、300 MHz帯の13波から希望の受信周波数を選択できます。
- ダイバシティ方式を採用しており、デットポイントを低減し、安定した受信が可能です。

2.付属品をご確認ください

表示ラベル(グループ・チャンネル)	1
チャンネル設定用小型ドライバー	1
取扱説明書(本書)	1

3.安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

- お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

■異物を入れない



禁止

水や金属が内部にはいると、火災や感電の原因となります。

- ただちに取付機器側の電源を切り、販売店にご連絡ください。

■取り付けは、取付機器側の電源を切ってから行う



感電の原因となります。

- 必ず販売店に依頼してください。

■分解しない、改造しない



分解禁止

火災や感電の原因となります。


- 修理や点検は、販売店にご連絡ください。

4.取り付けかた

お願い

- 内部の調整箇所は、触らないでください。故障の原因となります。
- 取り付けかたは、取り付ける機器の取扱説明書をご参照ください。

- 1 本機を受信機・アンプなどに取り付ける前に、チャンネル設定用小型ドライバー(付属品)で、使用するワイヤレスマイクと同じグループ・チャンネルに設定します。

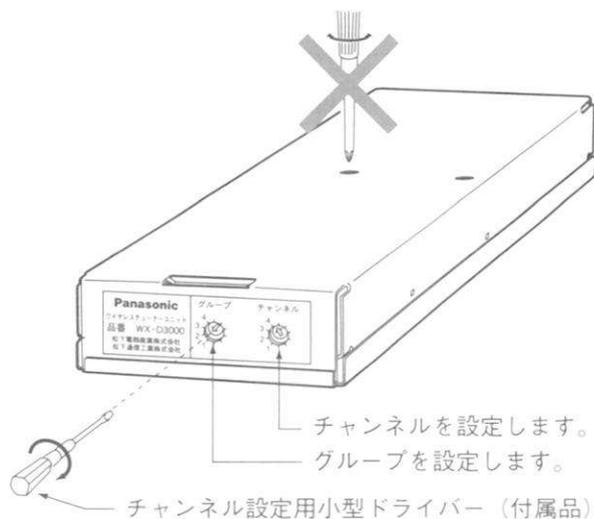

- 2 表示ラベル(付属品)を、取り付ける機器の取扱説明書に従って、貼り付けてください。

メモ

- 異なるグループでの同時使用はできません。
- 受信周波数表(次ページ参照)にないグループ・チャンネルを選択した場合は、受信機の受信表示灯は点滅をし、受信できません。

5.仕様

供給電圧	DC9V～12V(組込機器本体より供給)
消費電流	100 mA (最大)
受信周波数	322.025～322.150 MHz、322.250～322.400 MHz(25 kHz間隔 13波中の1波)
受信方式	PLL制御スーパーヘテロダイン
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式
受信感度※	50 dB以上(20 dB μ V入力、 \pm 2.25 kHz FMにて)
スケルチ感度※	15 dB μ V
トーンスケルチ周波数	14.80 kHz
S/N	60 dB以上(60 dB μ V、 \pm 2.25 kHz FMにて)
残留雑音	30 μ V以下
ひずみ率	3%以下(60 dB μ V入力、 \pm 8 kHz FMにて)
出力	-40 dB(\pm 2.25 kHz FMにて) (0 dB=1 VRMS)
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C
寸法	68 (幅) × 24 (高さ) × 163 (奥行き) mm (突起部含まず)
質量	約 240 g
仕上げ	亜鉛メッキ鋼板

※受信機WX-1020(別売品)、アンテナWX-1430(別売品)による。

●受信周波数表 (13波中1波を受信)

周波数 (MHz)	グループ(下2桁目)・チャンネル(下1桁目)			
	グループ1	グループ2	グループ3	グループ4
322.025			C31	
322.050	C11			
322.075		C21		
322.100	C12			
322.125		C22		
322.150			C32	
322.250	C13			
322.275		C23		
322.300				C41
322.325			C33	
322.350	C14			
322.375		C24		
322.400			C34	

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ年月日	年 月 日	品番	WX-D3000
販売店名	☎ () -		

松下電器産業株式会社

松下通信工業株式会社 AV システム事業部

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600 ☎(045)932-1231(大代表)

BNd0299-0

A8QA5176AN