


●詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

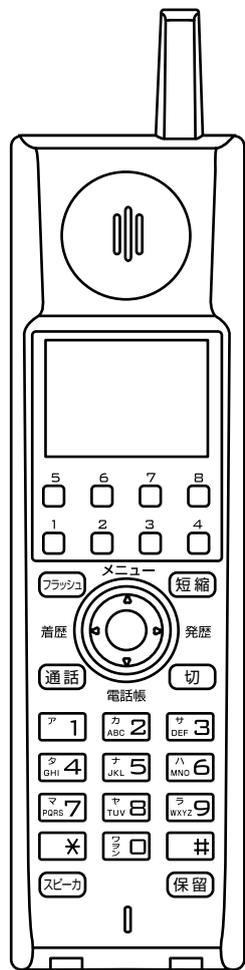

電話をかける	外線にかける	通話 → 《自動選局特番 [                      ]》 → 電話番号 → <通話> → 切
	内線にかける	<プリセットダイヤルの場合> 電話番号(*) → 通話 → <通話> → 切 (スピーカ) → 内線番号 → <通話> → 切 <内線プリセット発信の場合> 内線番号(*) → (スピーカ) → <通話> → 切
かけ直す		<input type="checkbox"/> (リダイヤル) → <通話> → 切 <サービスメニューを使用する場合> (リダイヤル) → (リダイヤル) で発信履歴を選択 → 通話 → <通話> → 切
	電話を受ける	<着信音> → 通話 → <通話> → 切 ●子機が親機または充電器にある場合には、(通話) の代わりに「子機を充電器からあげる」ことで受けることもできます。
一時的に保留する		<通話中> → 保留 → <保留状態> → 切 → <呼び返し> → 通話 → <通話> → 切
転送	外線を口頭で転送	(転送する人) <通話中> → 保留 → 切 → 口頭で連絡 「〇〇さん△△番に外線です」 <b>工事設定</b> ●(保留) の代わりに <input type="checkbox"/> (パーク) を押すか、 《パーク保留 / 応答特番 [                      ]》を押しても転送できます。
	内線番号で転送	(受ける人) 点滅している <input type="checkbox"/> (外線) → <通話> → 切 <b>工事設定</b> ●転送する側が <input type="checkbox"/> (パーク) を押した場合、 <input type="checkbox"/> (外線) の代わりに該当する番号の <input type="checkbox"/> (パーク) を押して転送できます。
	内線番号で転送	<通話中> → 保留 → 転送先内線番号 → <通話> → フラッシュ → 切

(※) 電話番号をダイヤルしてから (通話) を押して電話をかける (プリセットダイヤル) 場合は、電話番号を間違えたときに次の操作でダイヤルしなおすことができます。

- ・番号の最後から1ケタずつ消すとき: (フラッシュ)
- ・番号すべてを消してダイヤルしなおすとき: (切)

- コードレス電話機 (WSd) およびカールコードレス電話機 (CL) の親機または充電器から上げている状態を基本とします。
- (リダイヤル)、 (パーク) はあらかじめ登録しておきます。 **工事設定**
- (外線) は、初期設定で割り付けられています。
- 特番をダイヤルする箇所には、[                      ] 欄を設けていますので、実際にご使用になる特番をご記入ください。
- 特番については販売店にお問い合わせください。

自動転送	不在時の転送を設定する	<input type="checkbox"/> (不在) → <input checked="" type="radio"/> で不在理由を選択 → <input type="button" value="確定"/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (不在)はあらかじめ登録しておきます。</li> </ul>
	不在時の転送を解除する	点灯(赤)している <input type="checkbox"/> (不在) <input type="button" value="通話"/> → 《不在特番[    ]》 → <input type="button" value="ア1"/> ~ <input type="button" value="ワ9"/> で不在理由を選択 → <input type="button" value="切"/>
	不在時の転送先を設定する	転送先の電話番号の登録はWeb設定で行います。 ※ 詳細については『取扱説明書 (Web 設定編)』を参照してください。

検索して電話をかける				
サービスメニューを使う	1 待受状態で <input type="button" value="確定"/> を押す	2 <input checked="" type="radio"/> で [電話帳] を選び、 <input type="button" value="確定"/> を押す	3 <input checked="" type="radio"/> で [番号検索] を選び、 <input type="button" value="確定"/> を押す	4 <input checked="" type="radio"/> で [共通電話帳] を選び、 <input type="button" value="確定"/> を押す
	5 <input checked="" type="radio"/> で [カナ検索] を選び、 <input type="button" value="確定"/> を押す	6 検索する名前の1~5文字を入力して <input type="button" value="確定"/> を押す	7 検索結果から <input checked="" type="radio"/> で相手を を選び、 <input type="button" value="確定"/> を押す	8 <input checked="" type="radio"/> で [発信] を選び、 <input type="button" value="確定"/> を押したあと、 <input type="button" value="通話"/> を 押す
<ul style="list-style-type: none"> <li>手順4で[個別電話帳]を選択することもできます。</li> <li>メモリ番号から検索する場合は、手順5で[XFJ No 検索]を選択したあと、登録されているメモリ番号を入力してください。</li> <li>待受状態で <input checked="" type="radio"/> を押すと手順6の《共-か検索》画面が表示されます。</li> </ul>				
短縮ダイヤルを使う	1 待受状態で <input type="button" value="短縮"/> を押す	2 メモリ番号を入力する	3 かけたい相手が選択されていることを確認して、 <input type="button" value="確定"/> を押す	4 <input checked="" type="radio"/> で [発信] を選び、 <input type="button" value="確定"/> を押したあと、 <input type="button" value="通話"/> を 押す
	<ul style="list-style-type: none"> <li>複数の電話番号が登録されている場合は、手順3のあと1つの電話番号を選択してから発信します。</li> </ul>			

### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お 買 い 上 げ 日	年 月 日	品番	
販 売 店 名		電話 (    )	-
お 近 く の 販 売 会 社		電話 (    )	-

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。

パナソニック システムネットワークス株式会社  
システムソリューションズジャパンカンパニー

1133BH | 133-3 | D

4438067800