


4-14. MENU-NETWORK の機能説明（追加内容）

この機能は、MPUバージョン：1.2*、FPGAバージョン：0.6*以降から対応します。

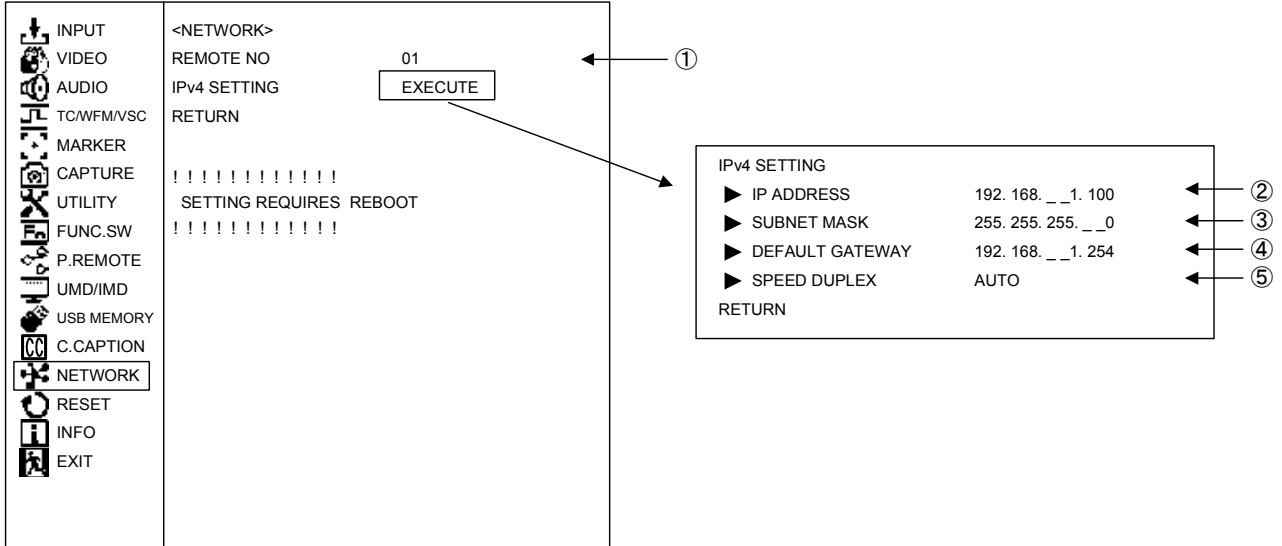

① REMOTE 番号

・ネットワークでリモート制御する場合の、ID 番号を 1～99 の範囲で設定します。

・デフォルトは、01 です。

② IP ADDRESS の設定

・IP ADDRESS を設定します。
 ・設定範囲：0～255. 0～255. 0～255. 1～254

③ SUBNET MASK の設定

・SUBNET MASK を設定します。
 ・設定範囲：0～255. 0～255. 0～255. 0～255

④ DEFAULT GATEWAY の設定

・DEFAULT GATEWAY を設定します。
 ・設定範囲：0～255. 0～255. 0～255. 0～255

⑤ SPEED DUPLEX の設定

・通信速度及び通信方式を設定します。

設定	内容
AUTO	オートネゴシエーション（自動判別）
100M FULL	100Mbps 全二重通信
100M HALF	100Mbps 半二重通信
10M FULL	10Mbps 全二重通信
10M HALF	10Mbps 半二重通信


・デフォルトは、AUTO です。

注) ②～⑤の設定変更時はモニターの再起動が必要となります（設定変更の反映は、次回起動時になります）。

MENU-C.CAPTION の機能説明（追加内容）

HD/SD-SDI 信号に重畳されたクローズドキャプション信号をデコードし画面上に表示することができます。

この機能は、MPUバージョン：1.2*、FPGAバージョン：0.6*以降から対応します。

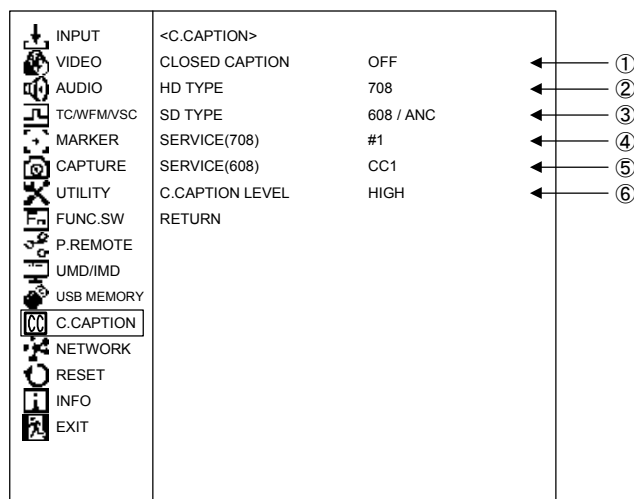

① クローズドキャプション ON/OFF 設定

・クローズドキャプションの ON/OFF を設定します。

・デフォルトは、OFF です。

※メニュー、マウスメニュー、プリセット表示をした場合及び SDI 以外の信号選択時は、クローズドキャプションは表示されません。

② HD-SDI 信号のクローズドキャプションタイプ設定

・708 : HD-SDI 信号の 708 を表示する場合に選択します。

・608/708 : HD-SDI 信号の 608/708 を表示する場合に選択します。

・デフォルトは、708 です。

※708 は EIA/CEA-708 規格のクローズドキャプション信号です。

608/708 は EIA/CEA-708 規格で伝送される

EIA/CEA-608 規格のクローズドキャプション信号で

す。

③ SD-SDI 信号のクローズドキャプションタイプ設定

・608/ANC : SD-SDI 信号の 608/ANC を表示する場合に選択します。

・608/VBI : SD-SDI 信号の 608/VBI を表示する場合に選択します。

・デフォルトは、608/ANC です。

※608/ANC は EIA/CEA-608 規格のクローズドキャプション信号です。

※608/VBI は 21 ライン上で伝送される EIA/CEA-608 規格のクローズドキャプション信号です。

④ HD TYPE の表示字幕設定

・SERVICE #1～#6 の中から選択します。

・デフォルトは、#1 です。

⑤ SD TYPE の表示字幕設定

・CC1～CC4、TEXT1～TEXT4 の中から選択します。

・デフォルトは、CC1 です。

⑥ クローズドキャプションの輝度設定

・クローズドキャプションの輝度を設定します。HIGH、LOW から選択します。

・デフォルトは、HIGH です。

※表示中の入力信号が切替わった場合は正しく表示されない場合があります。

※②の設定が 608/708 の場合、以下の制限があります。

TYPE	フォーマット	制限事項
HD TYPE	1080p/60	SERVICE (608) の設定 : TEXT 1 ～TEXT 4 に 非対応
	720p/60	
	1080i/60	
SD TYPE	480i/59.94	—