


屋外対応ドームネットワークカメラ（壁取付け金具付）

WVS2536LTNJ
+WVQSR501W
+WVQWL501W

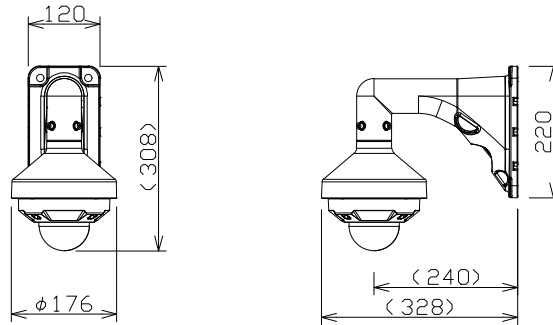

RBSS認定

電源	DC12V、PoE（IEEE802.3af準拠）
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.015lx、白黒:0.008lx（F1.7）/0lx（IR LED点灯時）
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像解像度	【16:9】（H）1920/1280/640/320（30fpsモード） 【4:3】（H）2048/1280/640/320（15fpsモード）
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	GOP制御、スマートVICS、スマートPピクチャ制御
レンズ部	f=9~21mm（2.3倍、電動ズーム/電動フォーカス）
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・50J/IK10
機能	アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパータイムラプス、逆光/強光補正、 カラー/白黒切換、IR LED、VMD、MicroSDスロット