


## テレビ会議の前に


① 本体以外の機器(テレビ、ビデオカメラなど)がHDコム本体に接続され、電源が入っていることを確認する



② 本体の電源を入れる

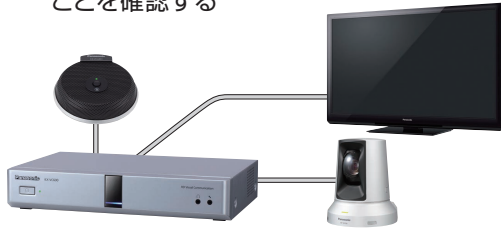

③ ホーム画面が表示されます



ここにマークが出た時は!

### 接続がうまくいかないとき



【状況表示】を押す

【戻る】を押すと、前の画面に戻ります。



接続や接続機器に不具合がある箇所、または接続されていない機器がある箇所には「**X**」のマークが表示されます。使用している接続機器が本体と正しく接続されているか、接続機器の電源が入っているか、バウンダリーマイクロホン(デジタルインターフェイスタイプ)が5台以上接続されていないか確認してください。

## テレビ会議を始める

### ■アドレス帳からかける

① 【メニュー】を押す



アドレス帳

会議名/拠点名	アドレス	短縮
Board meeting London New York Paris	192.168.181.111 192.168.181.112 192.168.181.113	4
Board meeting 2 London New York	192.168.181.111 192.168.181.112	6
London	192.168.181.111	1
New York	192.168.181.112	2
Paris	192.168.181.113	3

② 【▲】【▼】で「アドレス帳を開く」を選び、【決定】を押す  
【▲】【▼】【◀】【▶】で発信したい相手を選ぶ

次の方法でかけることもできます。  
● 通信履歴からかける ● 宛先を直接入力して発信する

③ 【開始】を押して発信する



### ■短縮ダイヤルでかける



短縮ダイヤルを選ぶ



【開始】を押して発信する

### ■着信に应答する




着信音が鳴り、ダイアログボックスが表示されたら【開始】を押す

着信が自動応答に設定されている場合は、着信音が一度だけ鳴った後、自動的に応答して通信が開始されます。

### ■通信を終了する




【終了】を押す



ホーム画面が表示されます

## リモコン操作

よく使う機能は、専用ボタンにより簡単に操作ができます。

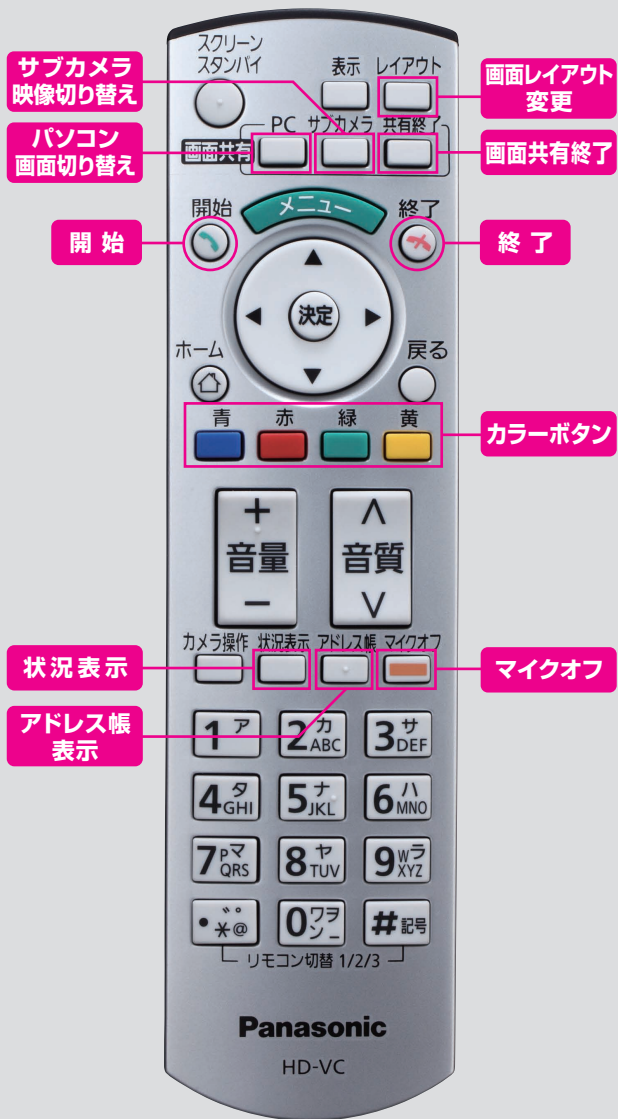

## 便利な機能(音声編)

### 音量を調整する

通信中に「音量」を調整することができます。

●通信終了後は、設定した通信開始時の音質に戻ります。



【+】大きくなります  
【-】小さくなります

- 通信中の音量を調整できます。
- HDコム本体付属のリモコンはHDコムの音量調節になります。テレビのリモコンを使ってテレビ側の音量調整も可能です。

### マイクオフにする

通信中に、自分の声を相手に聞こえないようにすること(マイクオフ)ができます(通信中の画面は、KX-VC600)。




## 便利な機能(映像編)

### 画面・映像を共有する

#### パソコン画面

- パソコンを本体に接続して、パソコン画面を自分と通信相手のテレビに表示させることができます。
- 対応解像度：640×480、800×600、1024×768、1280×720、1280×768、1280×800(2013年5月)

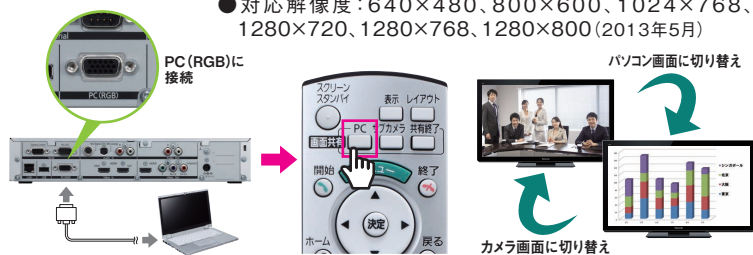

#### サブカメラ映像

- もう一台ビデオカメラを本体に接続して、その映像を自分と通信相手のテレビに表示させることができます(本体のイラストは、KX-VC600を例に記載しています)。



共有を終了するときは【共有終了】を押す

- メインカメラの映像に戻ります。

## 便利な機能(その他)

### 画面レイアウトを変更する

通信中に【レイアウト】を押す

- 押すたびに、順番に画面レイアウトが切り替わります。
- メモ 【青】【赤】【緑】を押しても画面レイアウトを変更することができます。詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

