



# 屋外対応ドームネットワークカメラ

WVS2552LNJ

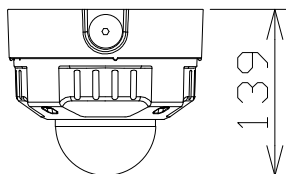

139

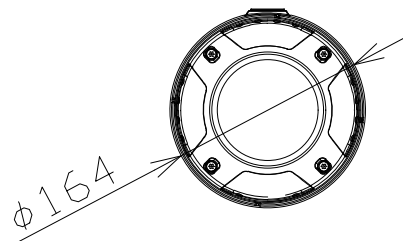

φ164

RBSS認定

電 源	DC12V、PoE (IEEE802.3af 準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約510万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.07lx、白黒:0.04lx (F1.3) / 0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	【16:9】(H) 3072/2560/1920/1280/640/320
	【4:3】(H) 3072/2560/1280/800/640/400/320
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG※独立して4ストリームの配信設定が可能
スマートコーディング	GOP制御、オートVIQS
レンズ部	f=2.9~9mm (3.1倍、電動ズーム/電動フォーカス)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・50J / IK10
機 能	アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、
	カラー/白黒切換、IR LED、VMD、AF、SDメモリーカードスロット