

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2022 年 8 月現在のものです。

ワイヤレス受信機 WX-SR202DAN

■ 概要

本機は、1.9 GHz 帯デジタルワイヤレスマイクシステムのワイヤレス受信機です。本機に接続するワイヤレスアンテナ (WX-SA250A : 別売品) を介して、ワイヤレスマイクロホン (WX-ST200、WX-ST210、WX-ST250、WX-ST400 : ともに別売品) またはポータブルワイヤレス送信機 (WX-ST510 : 別売品) からの音声を受信し、音量を調節して Dante オーディオネットワークに出力します。またワイヤレスアンテナに電源の供給もします。

- ワイヤレスアンテナは 8 台まで接続可能です。
- 本機は 4 本のワイヤレスマイクロホンまたはポータブルワイヤレス送信機を使用可能です。
- 本機に増設ワイヤレス受信機 (WX-SE200DAN : 別売品) を接続することで (3 台まで)、システムでは最大 14 本*のワイヤレスマイクロホンまたはポータブルワイヤレス送信機が使用可能です。
- リダンダント構成の Dante オーディオネットワークに接続することができます。
- Dante オーディオネットワークへの音声出力はチャンネルごとおよびミキシング出力が可能です。

*本機に1台以上の同軸変換ユニットを接続する場合は最大6本です。





■ 仕様

電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消費電力	70 W	
周波数特性	50 Hz～15 kHz	
ワイヤレスマイクロホン 使用可能本数	最大 14 本 (ワイヤレス受信機に 1 台以上同軸変換ユニットを接続 時:最大 6 本)	
ワイヤレスアンテナ接続端子	接続数	8
	コネクタ	RJ-45
	使用ケーブル	CAT5 / CAT5e / CAT6 ストレートケーブル
増設ワイヤレス受信機 接続端子	接続数	1
	コネクタ	RJ-45
	使用ケーブル	CAT5 / CAT5e / CAT6 ストレートケーブル
補助入力端子	コネクタ	コネクタ式端子台
	入力特性	-10 dBV 平衡 600 Ω
ミキシング出力端子	コネクタ	コネクタ式端子台
	出力特性	-10 dBV / -50 dBV 平衡 600 Ω
Dante プライマリー接続端子	コネクタ	RJ-45
	接続ネットワーク	Dante ネットワーク
	出力	ch1 / ch2 / Mix
	表示灯	LINK/ACT (ステータス)、1G (速度)
Dante セカンダリー接続端子	コネクタ	RJ-45
	接続ネットワーク	Dante ネットワーク
	出力	ch1 / ch2 / Mix
	表示灯	LINK/ACT (ステータス)、1G (速度)
ネットワーク接続端子	コネクタ	RJ-45
	通信方式	100BASE-TX
設定保守用接続端子 表示 (インジケータ)	コネクタ	USB マイクロ B
使用温度範囲	共通	電源、アンテナ 1～8、同期、メイン、PHS 検出、常時通電
	各チャンネル	受信レベル (5 段階)、音声レベル、マイク電池、登録
使用湿度範囲	0 °C～45 °C	
寸法	約 420 mm (幅) × 44 mm (高さ) × 250 mm (奥行き) (ゴム足、つまみなど突起部除く)	
質量	約 2.9 kg	
仕上げ	黒色塗装	

■ 付属品

取扱説明書1冊	保証書1冊
ラックマウント金具2個	ラックマウント取付ねじ (M4×10 mm)4本
コネクター式端子台 (6ピン)1個		

■ 外観図 単位 (mm)

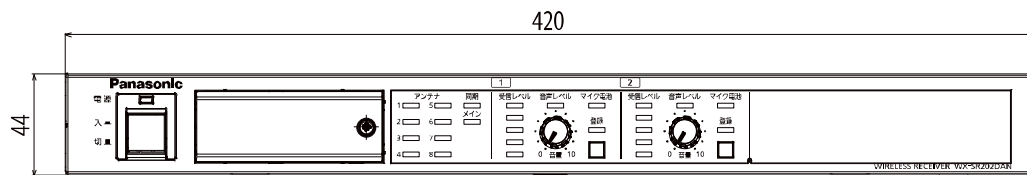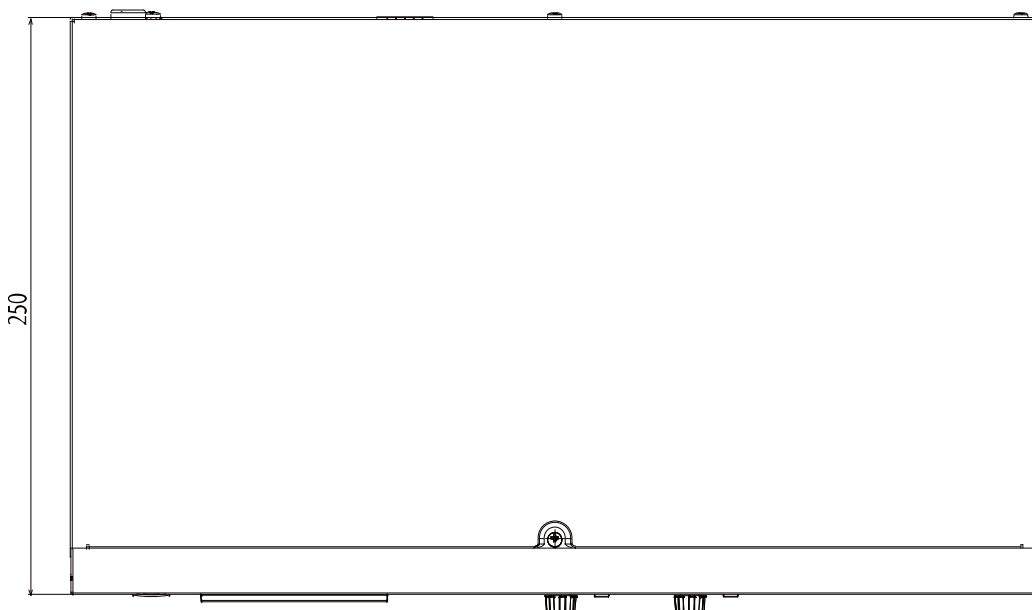

スイッチカバーを外した状態