


全方位ネットワークカメラ

WVS4176J

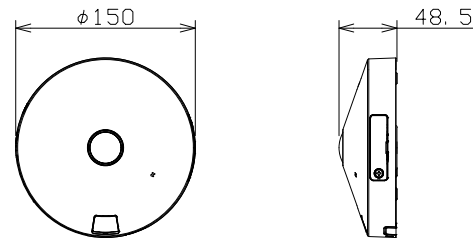

RBSS認定

電源	DC12V、PoE (IEEE802.3af準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2型 CMOSセンサー・約1240万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー：0.3lx、白黒：0.2lx (F1.9)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に2ストリーム分の配信設定可能
配信画像モード	〈天井/壁〉：魚眼/4画PTZ/1画PTZ 〈天井〉：ダブルパノラマ/魚眼+ダブルパノラマ/ 魚眼+4画PTZ/4ストリーム 〈壁〉：パノラマ/魚眼+パノラマ
	※約9M 最大30fps動画配信可能
レンズ部	f=1.4mm、画角 /水平：183°、垂直：183°
スマートコーディング	GOP制御、オートVIQS
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
機能	インテリジェントオート、ワイドダイナミックレンジ、逆光/強光補正、 暗部補正、簡易白黒切替、VMD (4エリア)、SDメモリーカードスロット