


屋外対応全方位ネットワークカメラ（壁取付け金具付）

WVS4556LJ
+WVQSR501W
+WVQWL501W

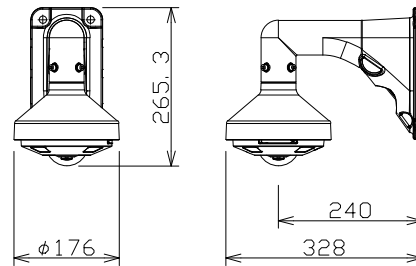

RBSS認定

| | |
|-----------------|--|
| 電源 | DC12V、PoE（IEEE802.3af準拠） |
| 撮像素子・有効画素数・走査方式 | 約1/3型 CMOSセンサー・約510万画素・プログレッシブ |
| 最低照度 | カラー:0.15lx、白黒:0.02lx (F2.4)/0lx (IR LED点灯時) |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
| 画像圧縮方式 | H.265・H.264、JPEG ※独立に2ストリーム分の配信設定可能 |
| 配信画像モード | 〈天井／壁〉：魚眼／4画PTZ／1画PTZ 〈天井〉：ダブルパノラマ／魚眼＋ダブルパノラマ／ 魚眼＋4画PTZ／4ストリーム 〈壁〉：パノラマ／魚眼＋パノラマ |
| | ※約5M 最大30fps 動画配信可能 |
| レンズ部 | f=0.84mm、画角 /水平：186°、垂直：186° |
| スマートコーディング | GOP制御、オートVIQS |
| セキュリティ | ユーザー認証／ホスト認証／HTTPS／動画ファイルの改ざん検出 |
| 防水性・耐衝撃性 | IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・50J/IK10 |
| 機能 | インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光／強光補正、 暗部補正、カラー／白黒切替、IR LED、VMD、SDメモリーカードスロット |