


屋外対応全方位ネットワークカメラ（天井吊下げ金具付）

WVS4576LJ
+WVQSR501W
+WVQCL501W

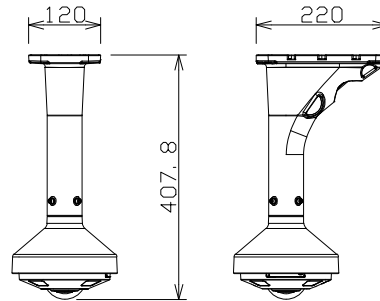

RBSS認定

電源	DC12V、PoE（IEEE802.3af準拠）
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2型 CMOSセンサー・約1240万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.3lx、白黒:0.04lx（F1.9）/0lx（IR LED点灯時）
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に2ストリーム分の配信設定可能
配信画像モード	〈天井／壁〉：魚眼／4画PTZ／1画PTZ 〈天井〉：ダブルパノラマ／魚眼＋ダブルパノラマ／魚眼＋4画PTZ／4ストリーム 〈壁〉：パノラマ／魚眼＋パノラマ
	※約9M 最大30fps 動画配信可能
レンズ部	f=1.4mm、画角 /水平：183°、垂直：183°
スマートコーディング	GOP制御、オートVIQS
セキュリティ	ユーザー認証／ホスト認証／HTTPS／動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・50J/IK10
機能	インテリジェントオート、ワイドダイナミックレンジ、逆光／強光補正、電圧補正、カラー／白黒切替、IR LED、VMD、SDメモリーカードスロット