


屋外対応全方位ネットワークカメラ

WVS4576LJ

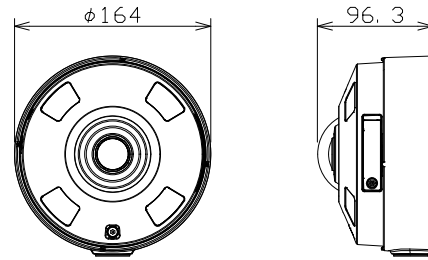

RBSS認定

電源	DC12V、PoE (IEEE802.3af 準拠)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2型 CMOSセンサー・約1240万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.3lx、白黒:0.04lx (F1.9)/0lx (IR LED点灯時)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に2ストリーム分の配信設定可能
配信画像モード	〈天井/壁〉: 魚眼/4画PTZ/1画PTZ 〈天井〉: ダブルパノラマ/魚眼+ダブルパノラマ/ 魚眼+4画PTZ/4ストリーム 〈壁〉: パノラマ/魚眼+パノラマ
	※約9M 最大30fps 動画配信可能
レンズ部	f=1.4mm、画角 /水平:183°、垂直:183°
スマートコーディング	GOP制御、オートVIQS
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・50J/IK10
機能	インテリジェントオート、ワイドダイナミックレンジ、逆光/強光補正、 暗部補正、カラー/白黒切換、IR LED、VMD、SDメモリーカードスロット