

25W トランジスタアンプ

パナアンプ 25S (WA-104)


1. 概要

本器は、最大出力25Wのオール・シリコン・トランジスタ増幅器です、電源は交直両用、小型のユニークなデザインは卓上および車載用などで持運び用に最適です。また電源の極性自由、スピーカのインピーダンス選定自由、さらにスライド・ボリュームの採用などにより、取扱いもきわめて簡単なハイ・パワー音響装置です。





2. 定格

電源	AC 100V, DC 12V
消費電力	AC約55VA DC約25VA
出力	定格15W 最大25W (AC電源 4Ωまたは 500Ω 負荷にて).....
周波数特性	70~15,000% (-4dB以内)
入力回路	
マイク	600Ω -70dB × 2
ピック	100kΩ -28dB × 1
再生	8Ω 0dB × 1
出力回路	
負荷インピーダンス	4~16Ω, 500~10,000Ω × 1
録音	ハイ・インピーダンス -2dB × 1
増設	300Ω以上 0dB × 1
音質調整回路	-10dB (1,000%基準 100%, 10,000%にて).....
外形寸法	152mm(幅)×230mm(高さ)×260mm(奥行).....
重量	約 6 kg.....

3. 系統図

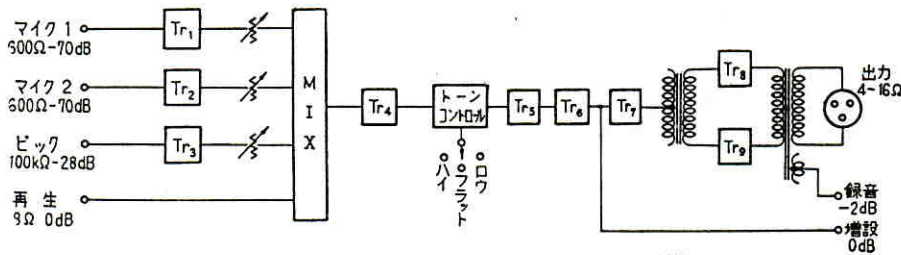


- トランジスタ
- Tr₁~Tr₂ 2SC-539
 - Tr₃~Tr₆ 2SC-828
 - Tr₇ 2SC-697
 - Tr₈~Tr₉ 2SC-647

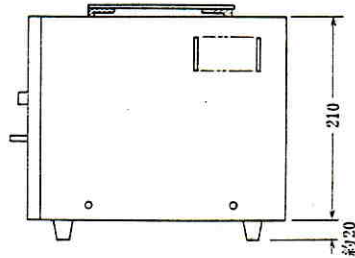

縮尺 $\frac{1}{7}$

- ① マイク1音量調整ツマミ
- ② マイク2音量調整ツマミ
- ③ ビック音量調整ツマミ
- ④ 音質調整スイッチ
- ⑤ パイロットランプ
- ⑥ 電源スイッチ
- ⑦ ビック入力ジャック
- ⑧ マイク2入力ジャック
- ⑨ マイク1入力ジャック
- ⑩ アース端子
- ⑪ 外部出力ソケット
- ⑫ 再生入力ジャック
- ⑬ 録音出力ジャック
- ⑭ 外部出力ジャック
- ⑮ DCヒューズホルダ
- ⑯ ACヒューズホルダ
- ⑰ 電源プラグ

尺 寸 訂 正	設計	製図	写図	検図	査閲	 型式 WA-104
		材質	規格	加工	摘要表番号	
		寸法	重量		員数	