

60W ラジオ付卓上型増幅器 パナアンプ 60R (WA-605)

1. 概 要

本器は、ラジオ(AM)チューナおよび、スイッチ・ボードを内蔵した、60W卓上総合型増幅器です。大出力で、操作が容易なため、学校、事業場、集会など広範囲の用途をもっています。

1. チューナ、プリアンプ、パワーアンプ、スイッチ・ボード、出力兼チューニング・メータなどをすべてそなえた、オール・インワン方式です。
2. 60Wの大出力です。
3. オール・ミキシング方式。
4. 一斉放送遠隔制御(リモコン)端子つきです。
5. 高音、低音それぞれの音質調整回路つきです。
6. スイッチ・ボード5局十一斉スイッチ1局付です。
7. 保守点検の容易な構造です。
8. マイク入力ジャック1個は、前面パネルにあるため、取扱いやすくなっています。

2. 定 格

電 源	AC 100V 50/60Hz.....
消 費 電 力	約250VA
定 格 出 力	60W(ひずみ率3% 1,000%にて)
周 波 数 特 性	70~8,000Hz 偏差3dB.....
音 質 調 整	1,000Hz基準 100Hz, 10,000Hzにて ±8dB.....
ラ ジ オ 回 路	受信周波数 530~1,605kHz
	感 度 43dB
	S/N 比 30dB

入 力 回 路

	インピーダンス	感 度	備 考
マイク 1	不平衡 60kΩ	-48dB	マイクトランス取付可能
マイク 2	" 60kΩ	-48dB	
ピッカ	" 470kΩ	-30dB	
レピータ	" 600Ω	0dB	
再 生	" 8Ω	0dB	
チャイム	" 100kΩ	-30dB	


出 力 回 路

定 格 出 力	60W
最 大 出 力	70W
負荷インピーダンス	4, 8, 16, 85, 170Ω
録 音 出 力	-2dB 負荷ハイ・インピーダンス
増 設 回 路	-2dB 負荷ハイ・インピーダンス(470kΩ).....
スピーカ回路	スピーカ・スイッチ..... × 5局 一斉スイッチ..... × 1局

そ の 他

出力計兼同調指示計..... × 1

- ① ラジオ音量ツマミ
 ② 同調ツマミ
 ③ メータ切換スイッチ
 ④ メータ
 ⑤ 電源スイッチ
 ⑥ メータ
 ⑦ 低音調整ツマミ
 ⑧ セロカード
 ⑨ カード
 ⑩ カード・ホールダー
 ⑪ 高音調整ツマミ
 ⑫ スピーカ・スイッチ
 ⑬ ピック音量ツマミ
 ⑭ マイク1音量ツマミ
 ⑮ マイク2音量ツマミ
 ⑯ 一齊スイッチ
 ⑰ マイク2入力ジャック
 ⑱ 指針
 ⑲ ダイヤル
 ⑳ ナショナル・パッジ
 ㉑ ナショナル・パッジ台
 ㉒ 足台
 ㉓ ケース
 ㉔ ケース止めビス
 ㉕ ケース止めワッシャ
 ㉖ エスカッション
 ㉗ 電源プラグ
 ㉘ 9φコードゴム
 ㉙ ACソケット
 ㉚ 電源制御端子
 ㉛ アンテナ端子
 ㉜ アース端子
 ㉝ レピータ入力ジャック
 ㉞ チャイム入力ジャック
 ㉟ ピック入力ジャック
 ㉞ マイク1入力ジャック
 ㉞ 増設出力ジャック
 ㉞ 録音出力ジャック
 ㉞ 再生入力ジャック
 ㉞ 出力ソケット
 ㉞ 出力録板
 ㉞ スピーカ端子

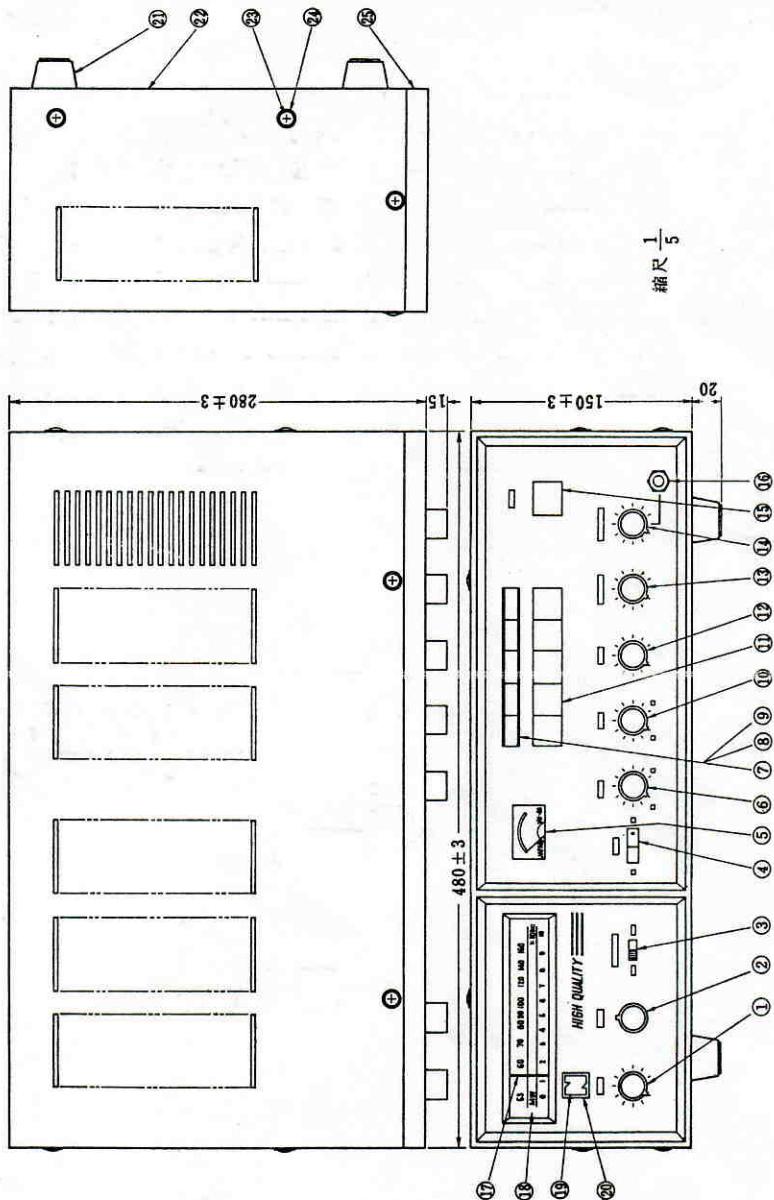

査
閱
摘要表番号

型式
WA-605

外観図

尺度	設計	製図	写図	検図						
訂正										
		材質	規格	加工						
		寸法			重量					
						員数		図名	摘要表番号	査 閱
								図番		

形 状 尺 度 480mm(幅)×170mm(高さ)×280mm(奥行).....
 重 量 約 17 kg

仕 上
 ケ 一 ス マンセルN4.5 レザー・トーン塗装.....
 主 パ ネ ル 銀色.....
 ラ ジ オ ・ パ ネ ル 黒色.....

3. 系統図

