
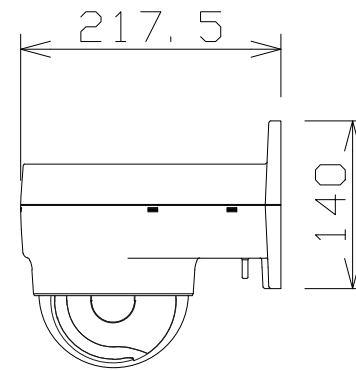


ネットワークカメラ（PTZタイプ、壁取付金具付）

WVS6130+WVQ158S

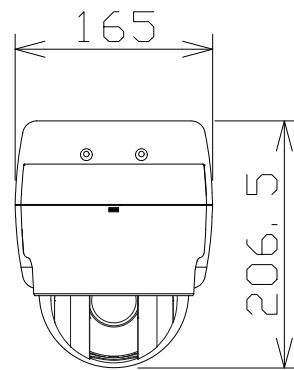

RBSS認定

電 源	DC12V、PoE（IEEE802.3af準拠）
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.9型 MOSセンサー・約240万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー：0.015lx、白黒：0.006lx（F1.6）
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	2M【16:9】(H) 1920/1280/640/320(30/60fps) 3M【4:3】(H) 2048/1280/800/640/400/320(30fps)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	顔スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=4.0mm~84.6mm（21倍、電動ズーム/電動フォーカス）
回転台部	水平：0°~350°/垂直：-30°~90°（水平~真下）
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
機 能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、 カラー/白黒切換、画揺れ補正、VMD、SDメモリーカードスロット