


ネットワークカメラ (PTZタイプ、壁取付金具付)

WVS6131+WVQ119

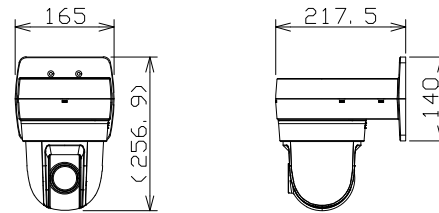

RBSS認定

| | |
|-----------------|---|
| 電源 | DC12V、PoE (IEEE802.3af 準拠) |
| 撮像素子・有効画素数・走査方式 | 約1/2.8型 MOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ |
| 最低照度 | カラー:0.015lx、白黒:0.006lx (F1.6) |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
| 画像解像度 | 2M【16:9】(H) 1920/1280/640/320 (30/60fps) 3M【4:3】(H) 2048/1280/800/640/400/320 (30fps) |
| 画像圧縮方式 | H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能 |
| スマートコーディング | 顔スマートコーディング、GOP制御 |
| レンズ部 | f=4.25mm~170mm (40倍、電動ズーム/電動フォーカス) 60倍 HD EX光学ズーム (解像度 1280×720時) デジタルズーム: 16倍 (最大640倍) |
| 画角 | 【16:9】水平:1.9°~66°/垂直:1.1°~39° 【4:3】水平:1.4°~51°/垂直:1.1°~39° |
| 回転台部 | 水平:360°エンドレス旋回/垂直:-25°~205° (水平~真下~水平) プリセットポジション数: 256か所、オートモード |
| セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出 |
| 機能 | インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、 カラー/白黒切替、画揺れ補正、VMD、SDメモリーカードスロット |