


屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ (耐重塩害, 天吊金具付)

WVS6530NS+WVQ121BS

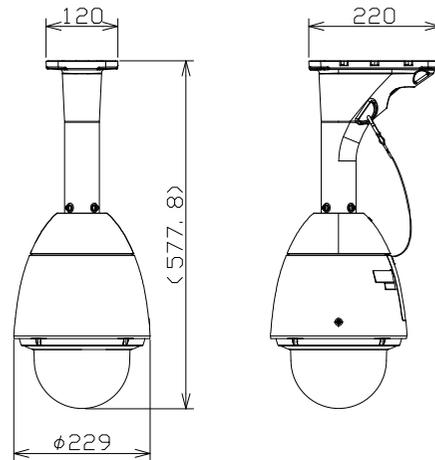

RBSS認定

電源	AC24V、PoE+ (IEEE802.3at準拠)
撮像素子	約1/2.9型 MOSセンサー
有効画素数/走査方式	約240万画素/プログレッシブ
最低照度	カラー:0.015lx、白黒:0.006lx (F1.6)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ
画像解像度	2M【16:9】(H)1920/1280/640/320(30/60fpsモード) 3M【4:3】(H)2048/1280/800/640/400/320(30fpsモード)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	顔スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=4.0mm~84.6mm(21倍ズーム、電動ズーム/電動フォーカス) デジタルズーム:16倍(最大336倍)
画角	【16:9】水平:3.4°~73°/垂直:2.0°~42° 【4:3】水平:2.9°~61°/垂直:2.2°~46°
回転台部	水平:0°~350°/垂直:-30°~90°(水平~真下) プリセットポジション数:256ヶ所、オートモード
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4、NEMA4 準拠・IK10 準拠
耐重塩害仕様	ISO14993準拠、耐重塩害塗装、耐食処理ねじ
機能	アドバンスド撥水コート、インテリジェントオート、スーパータイムミック、逆光/強光補正、 カラー/白黒切替、画揺れ補正、VMD、SDメモリーカードスロット