


屋外フルHDネットワークカメラ（耐重塩害、壁付金具付）

WVS6532LNSJ+WVQ122AS

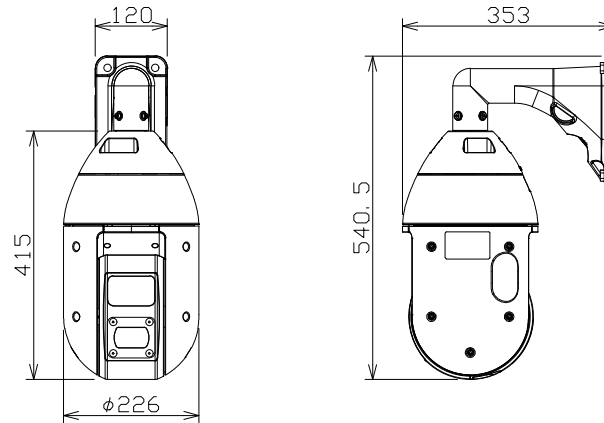

RBSS認定

電源	AC24V、PoE+ (IEEE802.3at準拠)、指定PoE給電装置 (インジケター)
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー:0.015lx、白黒:0.006lx (F1.6) / 01lx (IR LED点灯時)
ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45コネクター
画像解像度	【16:9】(H) 1920/1280/640/320 (30/60fps) 【4:3】(H) 2048/1280/800/640/400/320 (30fps)
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※独立に4ストリーム分の配信設定可能
スマートコーディング	顔スマートコーディング、GOP制御
レンズ部	f=4.25mm~95mm (22倍、電動ズーム/電動フォーカス) 34倍 HD EX光学ズーム (解像度 1280×720時) デジタルズーム: 16倍 (最大358倍)
画角	【16:9】水平:3.4°~66° / 垂直:2.0°~39° 【4:3】水平:2.6°~51° / 垂直:2.0°~39°
回転台部	水平:360°エンドレス旋回 / 垂直:-30°~210° (水平~真下~水平) プリセットポジション数: 256か所、オートモード
セキュリティ	ユーザー認証 / ホスト認証 / HTTPS / 動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP66、Type4X、NEMA4X 準拠・IK10
耐重塩害仕様	ISO14993準拠、耐重塩害塗装、耐食処理ねじ
機能	アドバンスド観水コート、インテリジェントオート、スーパータイムラプス、逆光/強光補正、 カラー/白黒切替、画揺れ補正、VMD、SDメモリーカードスロット