


屋内FHD i-PRoMini : 無線


WVS7130WUX

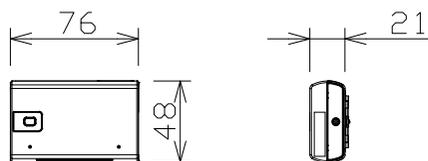

電源	DC5V 約6.5W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー：0.31x、白黒：0.21x (F2.0)
無線規格	国内規格 ARIB STD-T66/STD-T71 準拠 国際規格 IEEE802.11n/a/g/b 準拠
画像解像度	【16:9】(H) 1920/1280/640/320 【4:3】(H) 2048/1280/640/320
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※H.265/H.264は各ストリームごとに選択可能
スマートコーディング	GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御
レンズ部	f = 3.2mm (1.0倍)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
機能	インテリジェントオート、逆光/強光補正、簡易白黒切換、 VMD (4エリア)、MicroSDスロット

屋内FHD i-PRoMini : 無線

WVS7130WUX-2  
(マウント金具付)

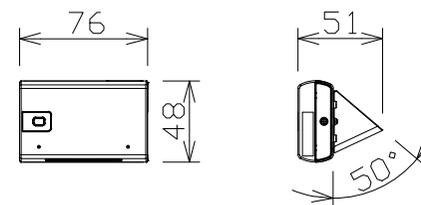

電源	DC5V 約6.5W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約210万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー：0.31x、白黒：0.21x (F2.0)
無線規格	国内規格 ARIB STD-T66/STD-T71 準拠 国際規格 IEEE802.11n/a/g/b 準拠
画像解像度	【16:9】(H) 1920/1280/640/320 【4:3】(H) 2048/1280/640/320
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG ※H.265/H.264は各ストリームごとに選択可能
スマートコーディング	GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御
レンズ部	f = 3.2mm (1.0倍)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS
機能	インテリジェントオート、逆光/強光補正、簡易白黒切換、 VMD (4エリア)、MicroSDスロット