


# 屋外4K3眼AIマルチセンサーカメラ

WVS8573LUX  
(アタッチメント金具付)

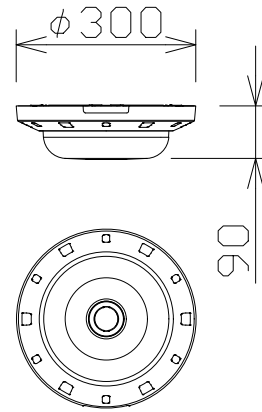

電 源	PoE+ (IEEE802.3at準拠) 約25.4W
撮像素子・有効画素数・走査方式	約1/2.8型 CMOSセンサー・約840万画素・プログレッシブ
最低照度	カラー: 0.12lx、白黒: 0.05lx (F1.3)
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、RJ45コネクタ
画像解像度	【16:9】(H) 3840/2560/1920/1280/640/320
画像圧縮方式	H.265・H.264、JPEG
スマートコーディング	GOP制御、スマートVIQS、スマートPピクチャ制御
レンズ部	f = 3.1mm (1.0倍)
セキュリティ	ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
防水性・耐衝撃性	IP67/IP66、Type4X、NEMA4X準拠・IK10
機 能	インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光/強光補正、 暗部補正、カラー/白黒切替、VMD、SDメモリーカードスロット